


【別紙】建築（外装）・番号1





仕上表					
A	外壁A:窯業系サイディング t21(木目)	あ	開口部1:アルミサッシ	か	アルミ製手摺・ガラスパネル
B	外壁B:窯業系サイディング t21(白)			き	アルミ製手摺:アルミ型材ルーバー
C	外壁C:複層塗材E(トップコートのみ)			く	アルミ製庇1:既製品(アルフィンADシリーズ同等品) D1,000
D	*****			け	アルミ製庇2:既製品(アルフィンAPシリーズ同等品) D200

【別紙】建築（内装）・番号3

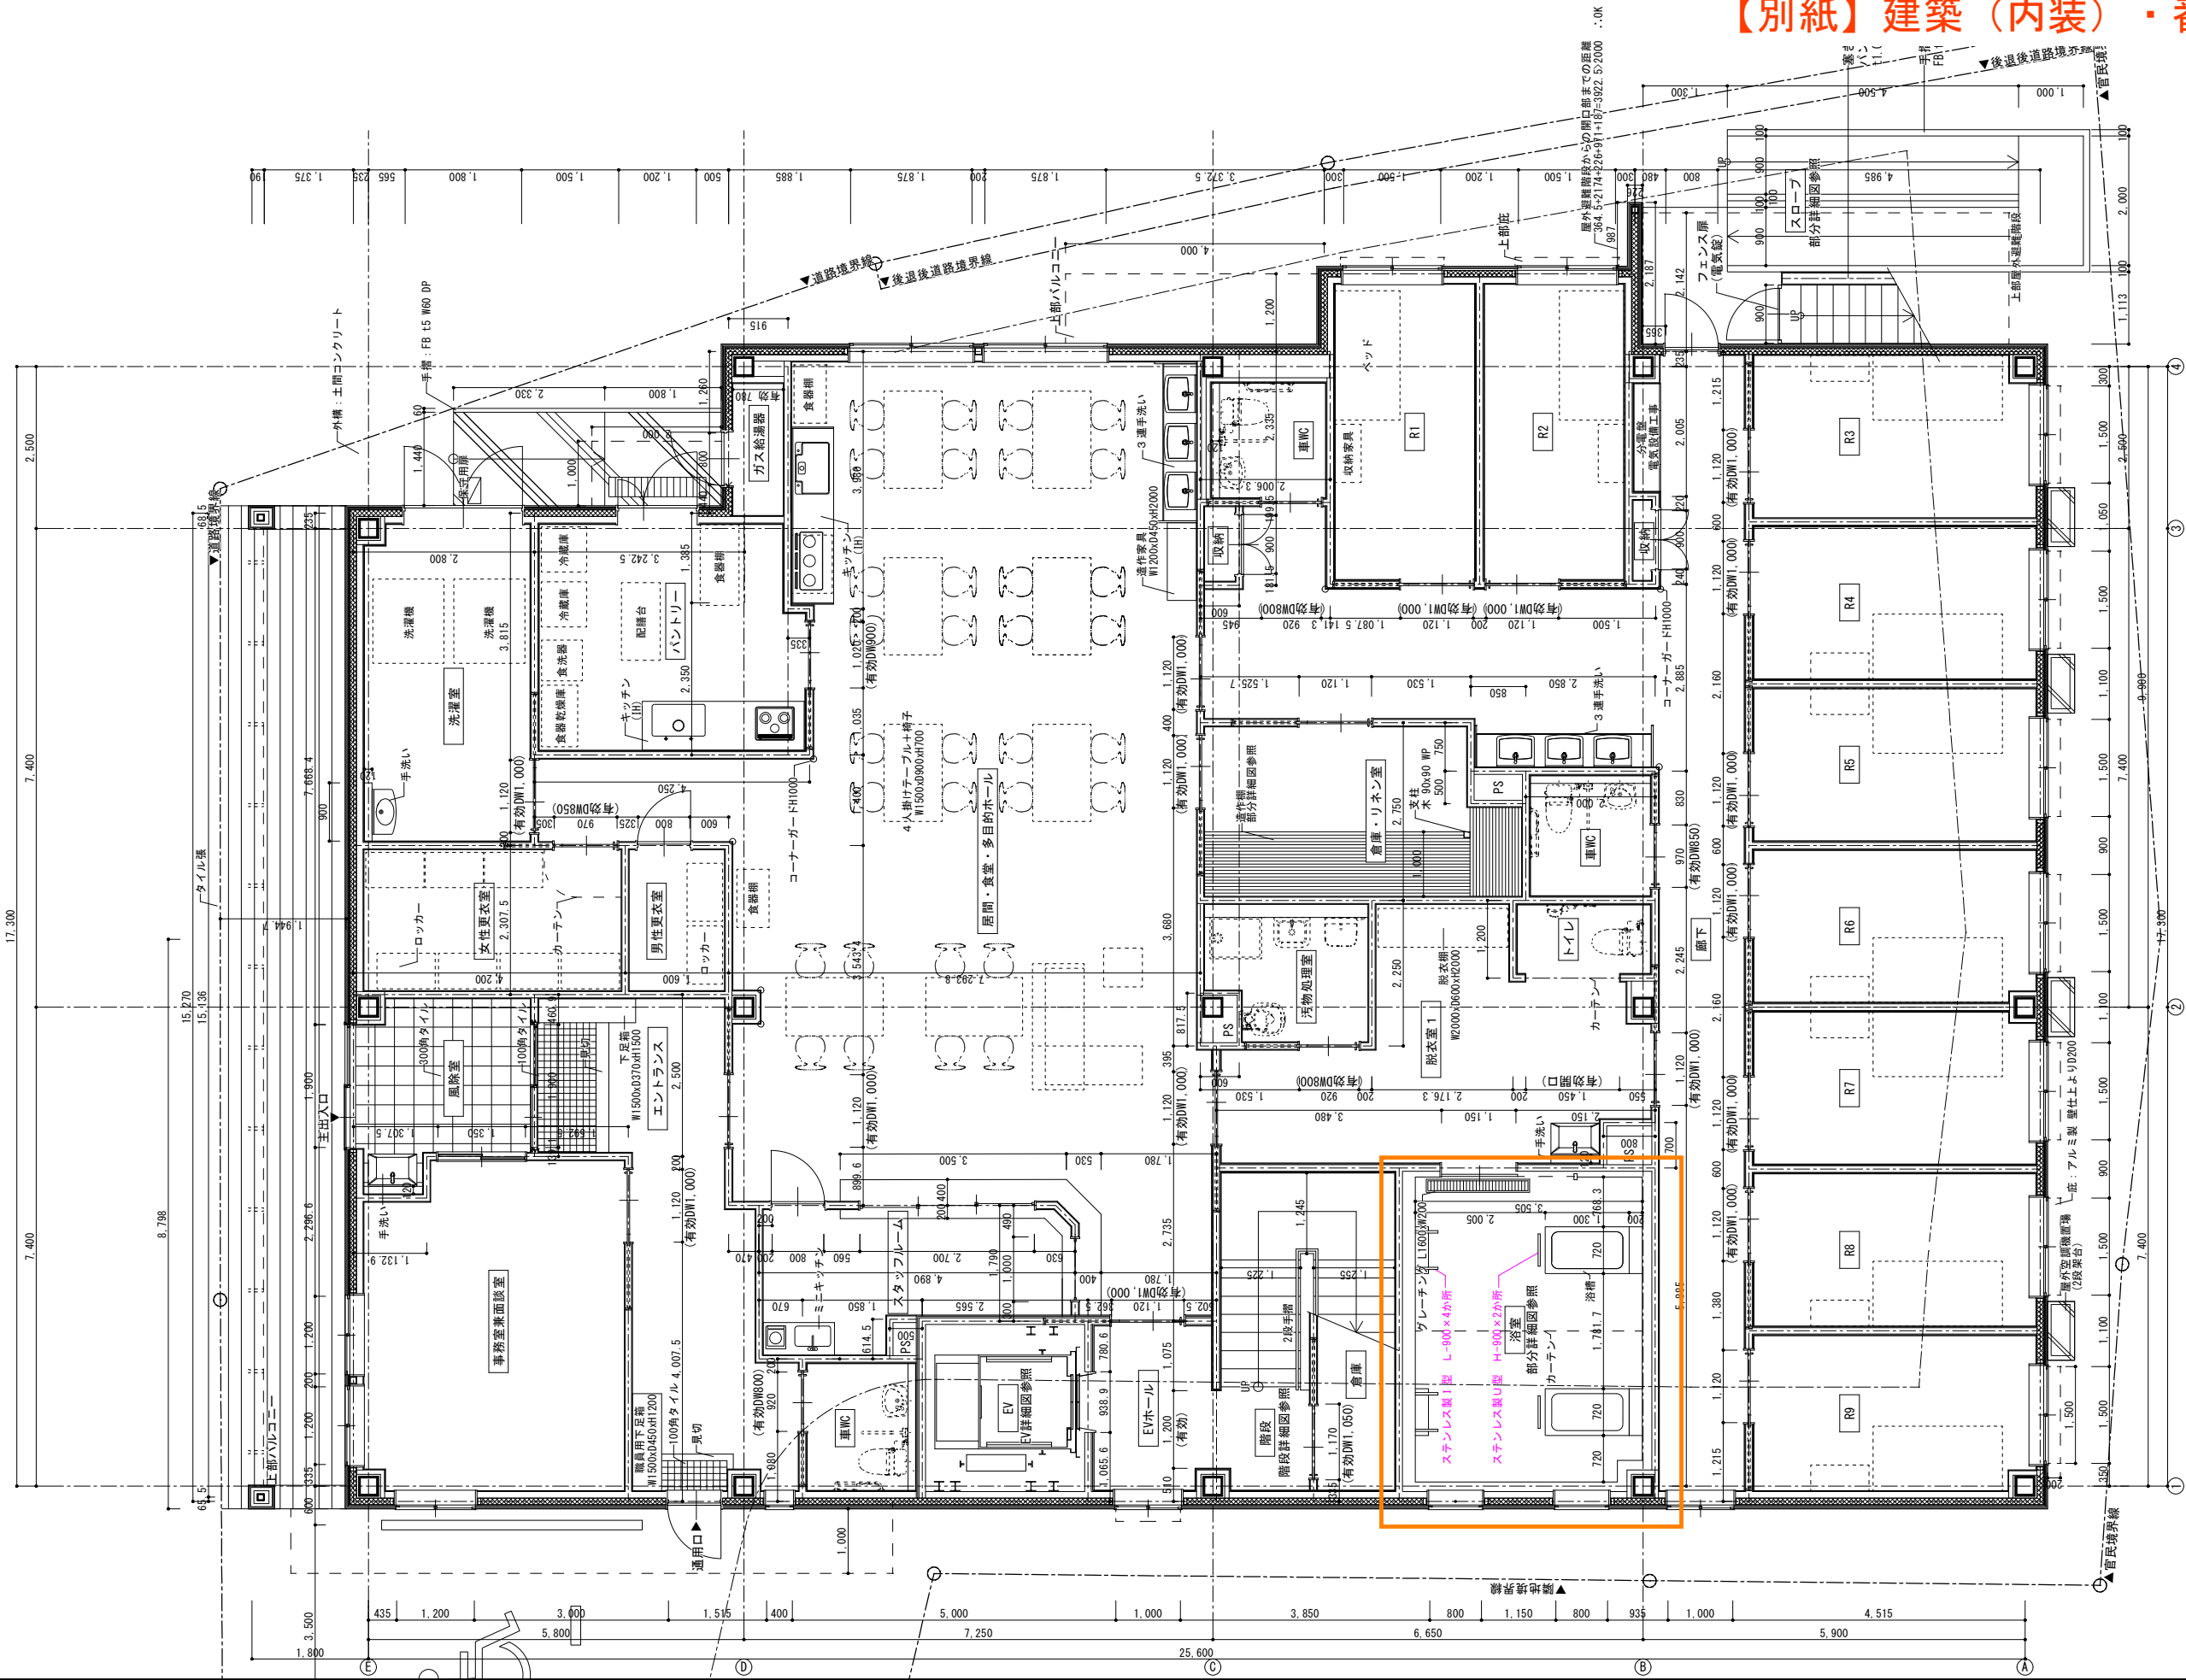

NOTE			株式会社 あい設計 呉支社		JOB No	DATE	TITLE	DWG No
			一級建築士事務所 広島県知事登録 19(1)第4588号	202207***	2022.07.31	(仮称) グループホーム広島八景園 新築工事		
	図面内容	構造設計一級建築士 第366165号 三分一和巻	構造設計一級建築士 第 号	設備設計一級建築士 第 号	1階平面詳細図		SCALE A1 : 1/100 A3 : 1/200	A 021

【別紙】建築（建具）・変更

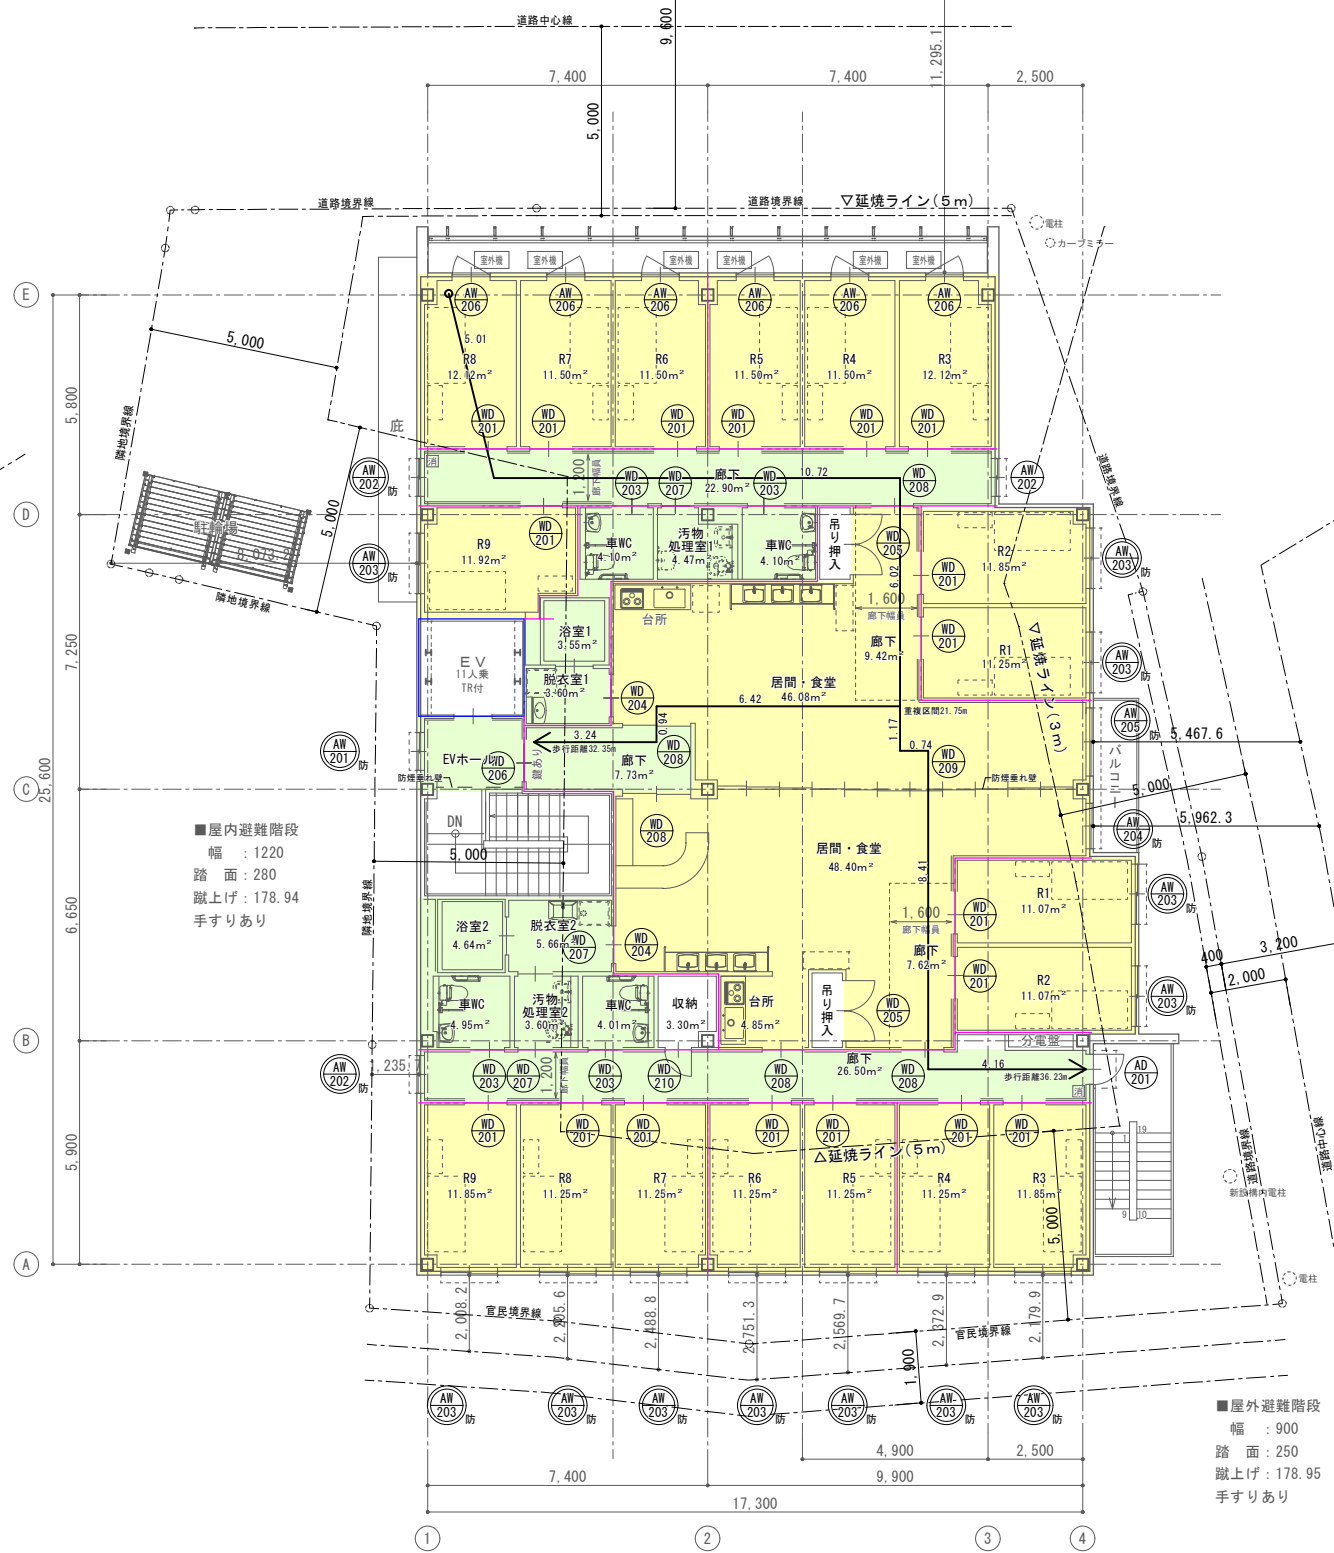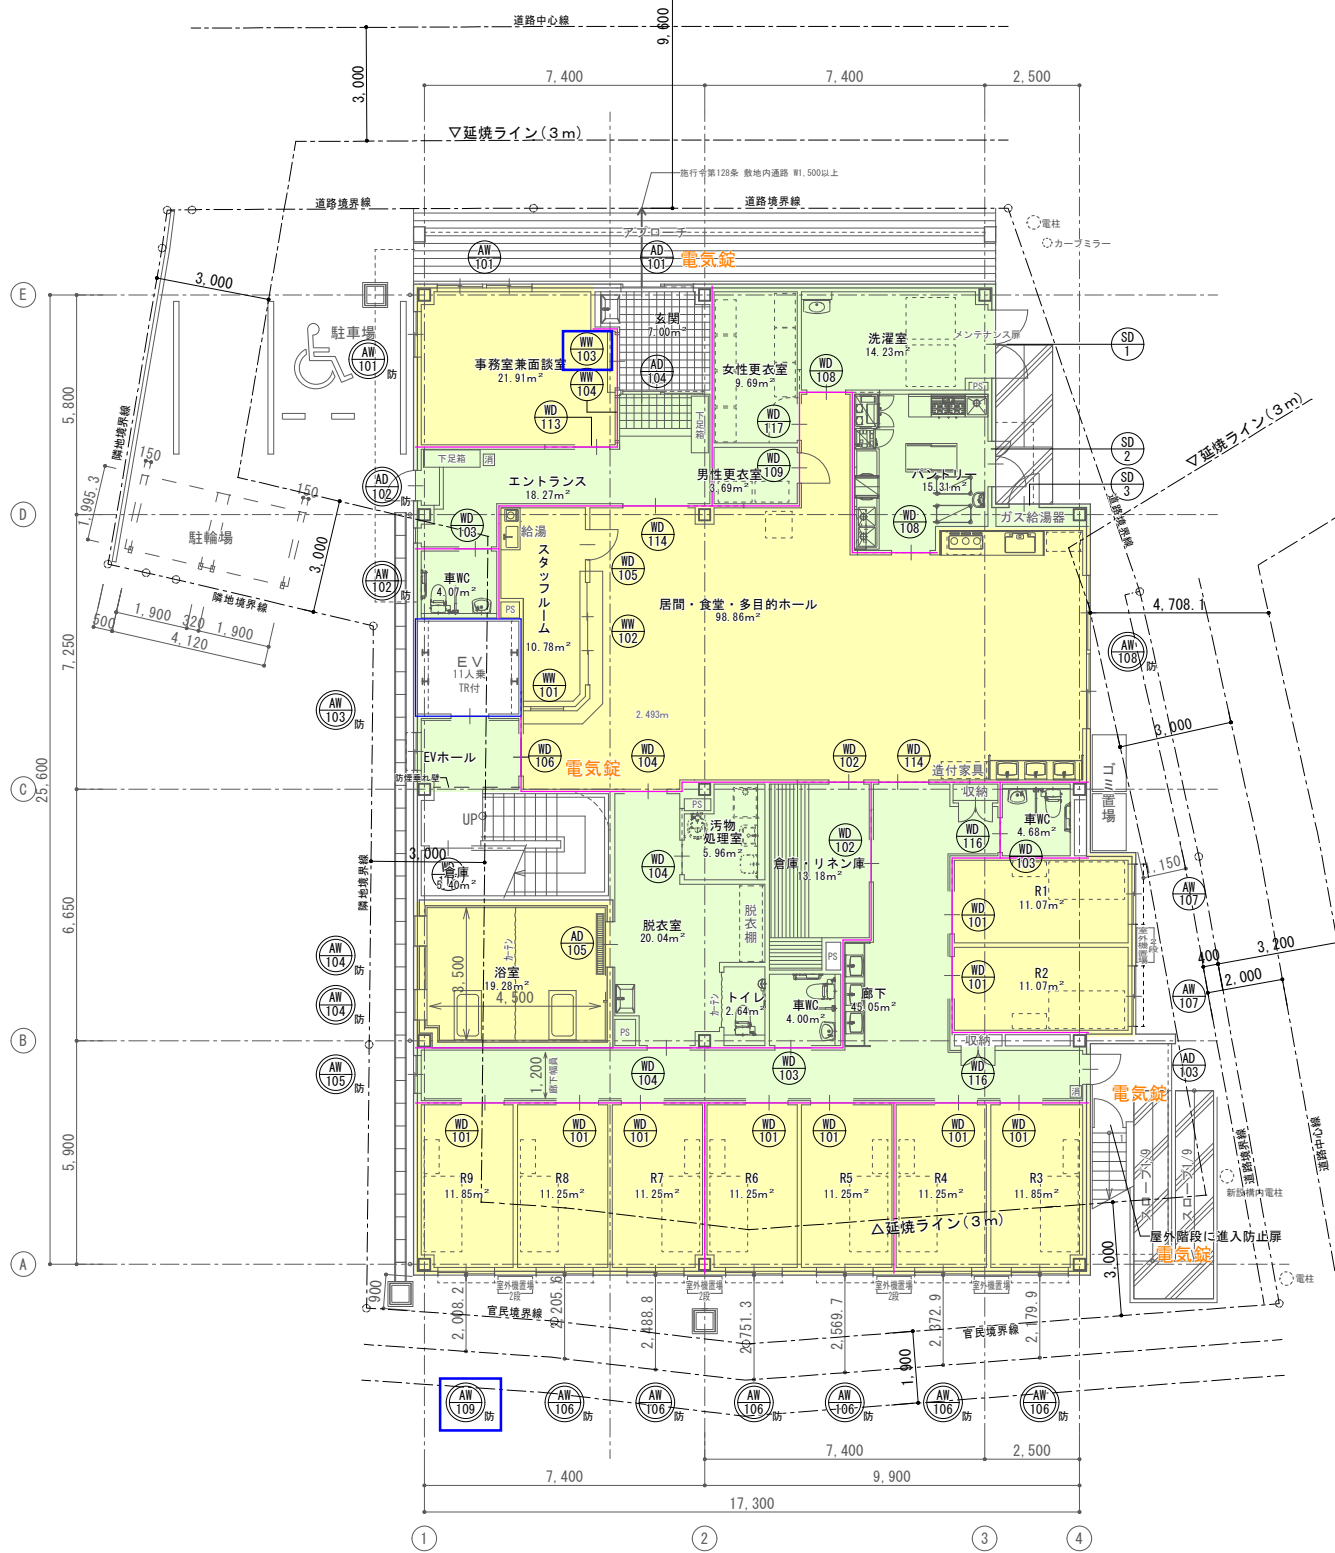

・1階の避難距離は建物計画より基準以下であることは明らかなため未記載（令125条）
・「電気錠」記載の建具はすべてパニッコープンとする。

NOTE

・（※※※）は基準法床面積

■防火区画


凡例	仕様
	防火区画（避難階段等）
	防火区画（避難階段等）
	防火区画（避難階段等）

■排煙区画（特殊建築物 床面積500㎡以上）

凡例	仕様
	自然排煙
	自然排煙
	自然排煙

採光補正係数 (K) 算定

1階	2階
AW101 K=1 (道路に面する)	AW202 K=1.230/2.750x6-1.4=1.28 ∴K=1.28
AW107 K=1 (道路に面する)	AW205 K=5.450/2.750x6-1.4=10.49 ∴K=3
AW108 K=4.700/6.600x6-1.4=2.8727≒2.87	AW203 K=1 (道路に面する) ※東側道路
AW106 (R3) K=2.170/6.490x6-1.4=0.6061≒0.60	AW203 K=2.000/2.750x6-1.4=2.96※南側市道 (水平距離dは道路中心線まで)
AW106 (R4) K=2.370/6.490x6-1.4=0.7910≒0.79	AW203 K=8.07/2.750x6-1.4=16.20 ∴K=3※西側隣地
AW106 (R5) K=2.560/6.490x6-1.4=0.9667≒0.96	AW206 K=11.29/2.75x6-1.4=23.23 ∴K=3
AW106 (R6) K=2.750/6.490x6-1.4=1.1423≒1.14	AW204 K=5.95/3.200x6-1.4=9.756 ∴K=3
AW106 (R7) K=2.480/6.490x6-1.4=0.8545≒0.89	
AW106 (R8) K=2.200/6.490x6-1.4=0.6338≒0.63	
AW106 (R9) K=2.000/6.490x6-1.4=0.4489≒0.44	



株式会社 あい設計 呉支社

JOB No.

202207***

DATE

2022.07.31

TITLE

(仮称) グループホーム広島八景園 新築工事

DWG No.


A

031


建具配置図兼法チェック図

SCALE
A1 : 1/100
A3 : 1/200

【別紙】電気設備・番号1


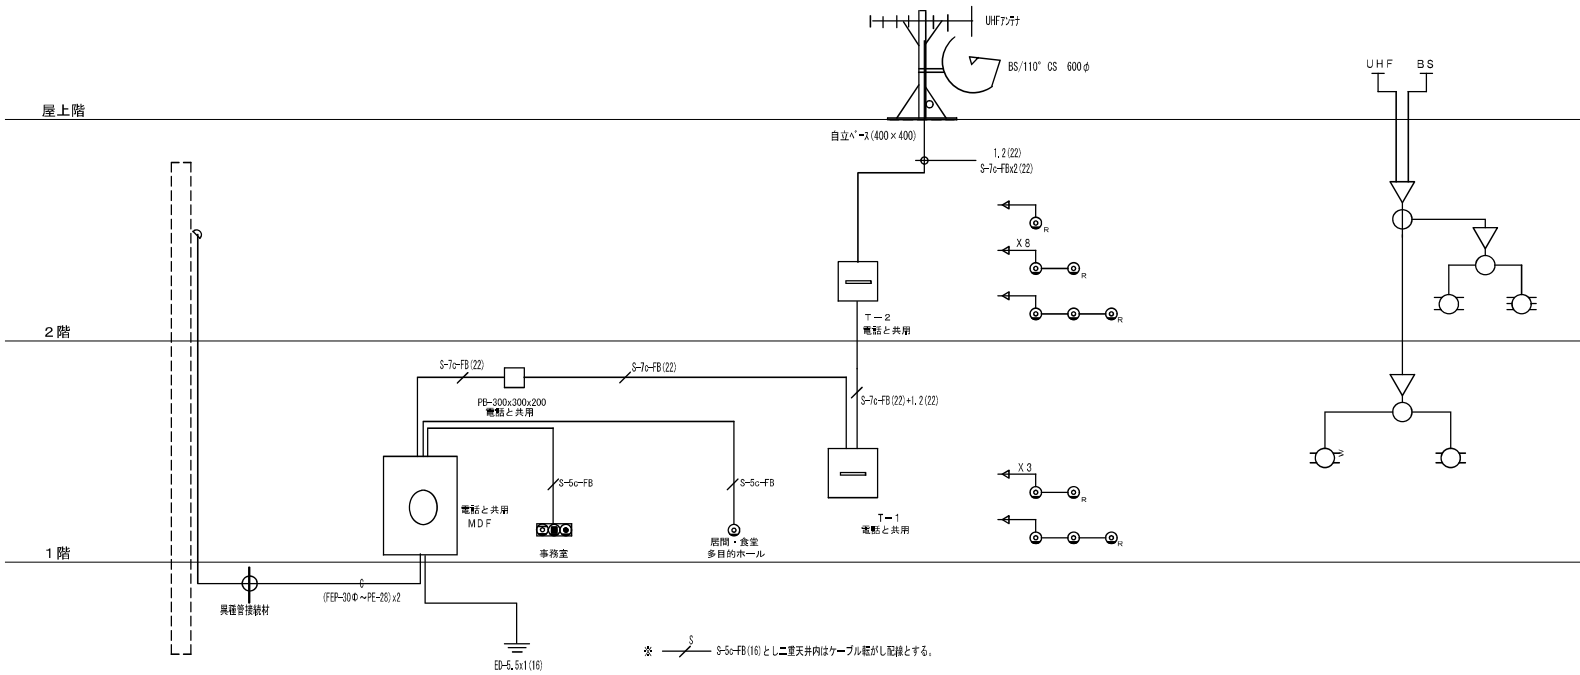


テレビ共聴設備 系統図

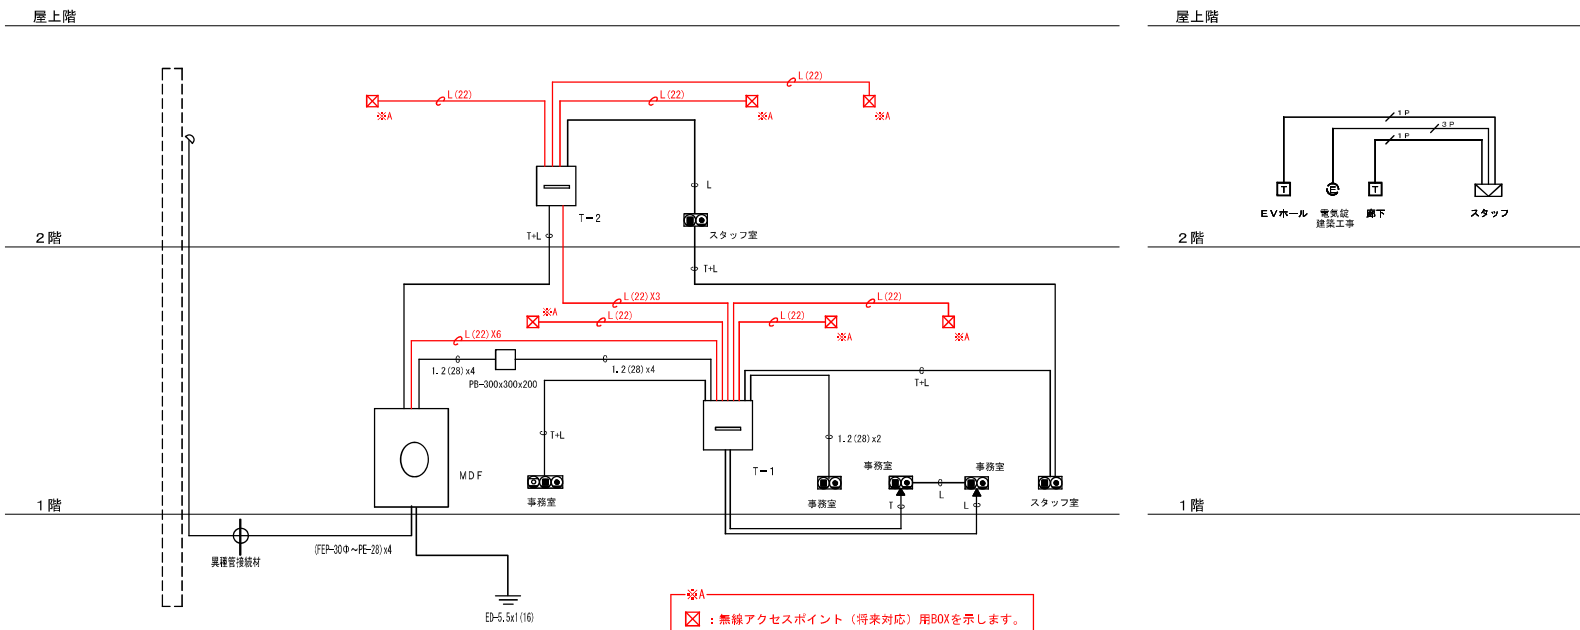


電話・情報設備 系統図


電気錠設備 系統図

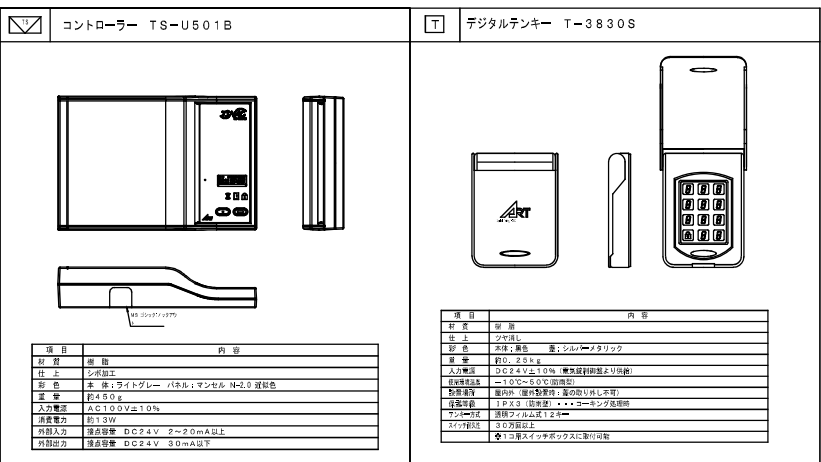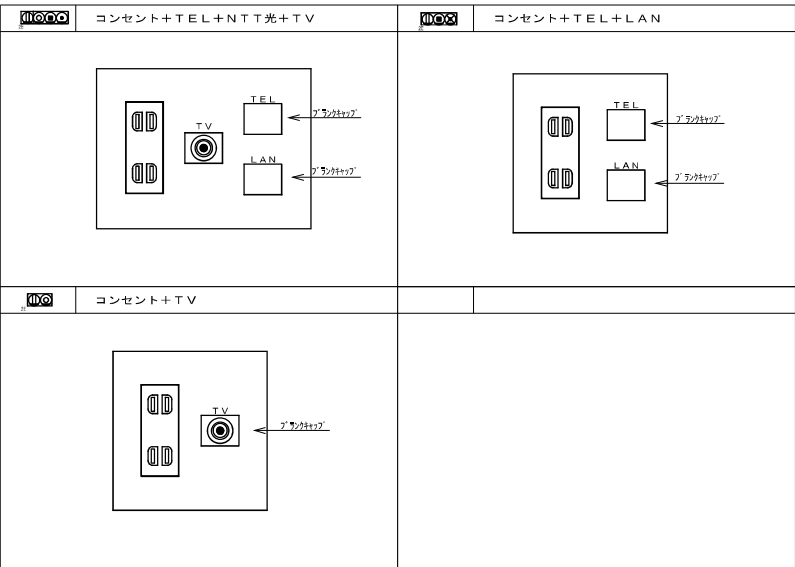

1. 防火区画を貫通する配管は、鋼管またはビニル管をコンクリート内打込とする。
2. は、防火区画貫通を示す。
3. ケーブルの防火区画は、国土交通省告示認定の貫通処理材または鋼管使用とする。
4. ケーブルの立上り、立下げ、コンクリート埋込部分は電線管にて保護すること。
5. 共有区画の貫通は、消防第53号（平成7年3月31日）・消防第344号（平成19年10月5日）にて施工のこと。
6. 1階天井内はケーブル吊り工事とする。（支持間隔2m以下）

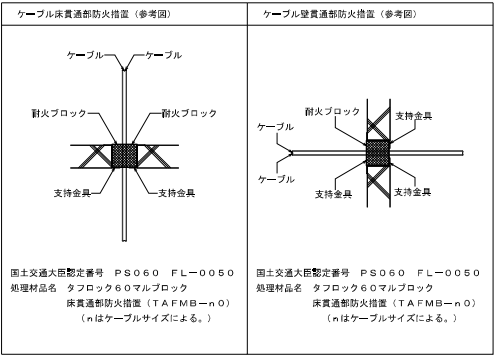



【別紙】電気設備・番号1

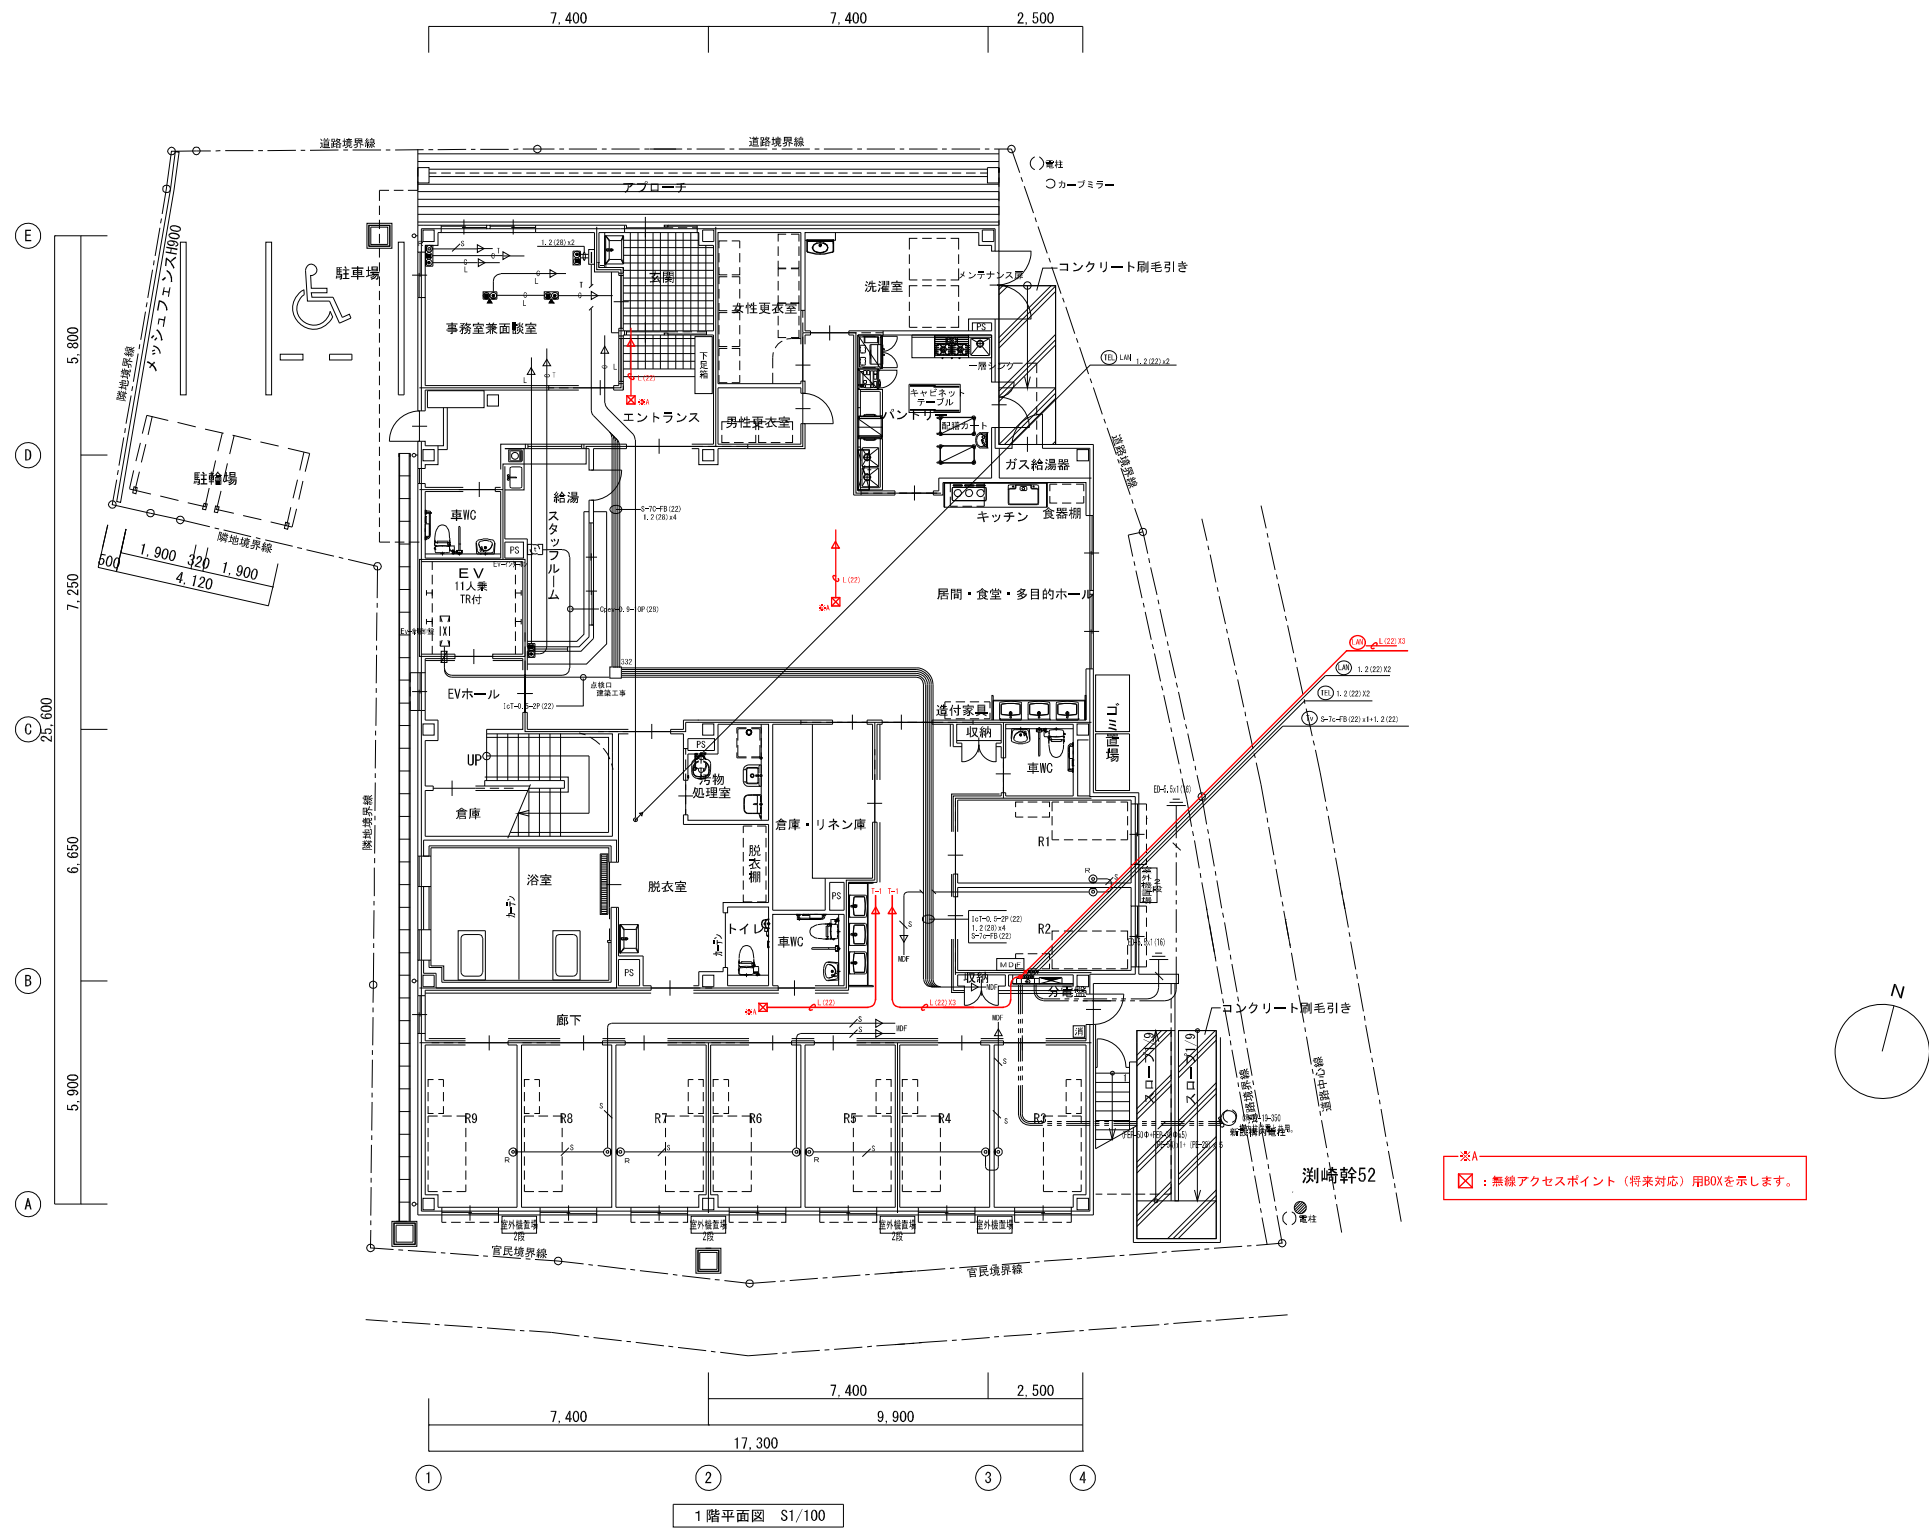


NOTE		株式会社 あい設計 呉支社 一級建築士事務所 広島県知事登録 19(1)第458号	JOB No	202207***	DATE	2022.07.31	TITLE		DMG No
・特記なき敷地仕上は、アスファルト舗装			202207***		2022.07.31	(仮称) グループホーム広島八景園 新築工事		E	
			一級建築士 第366165号		一級建築士 第366165号	一級建築士 第366165号		1/3	
			印		印	印			
		電話・情報・テレビ共聴設備		1 階平面図		SCALE A1 : 1/100 A3 : 1/200			

【別紙】電気設備・番号1

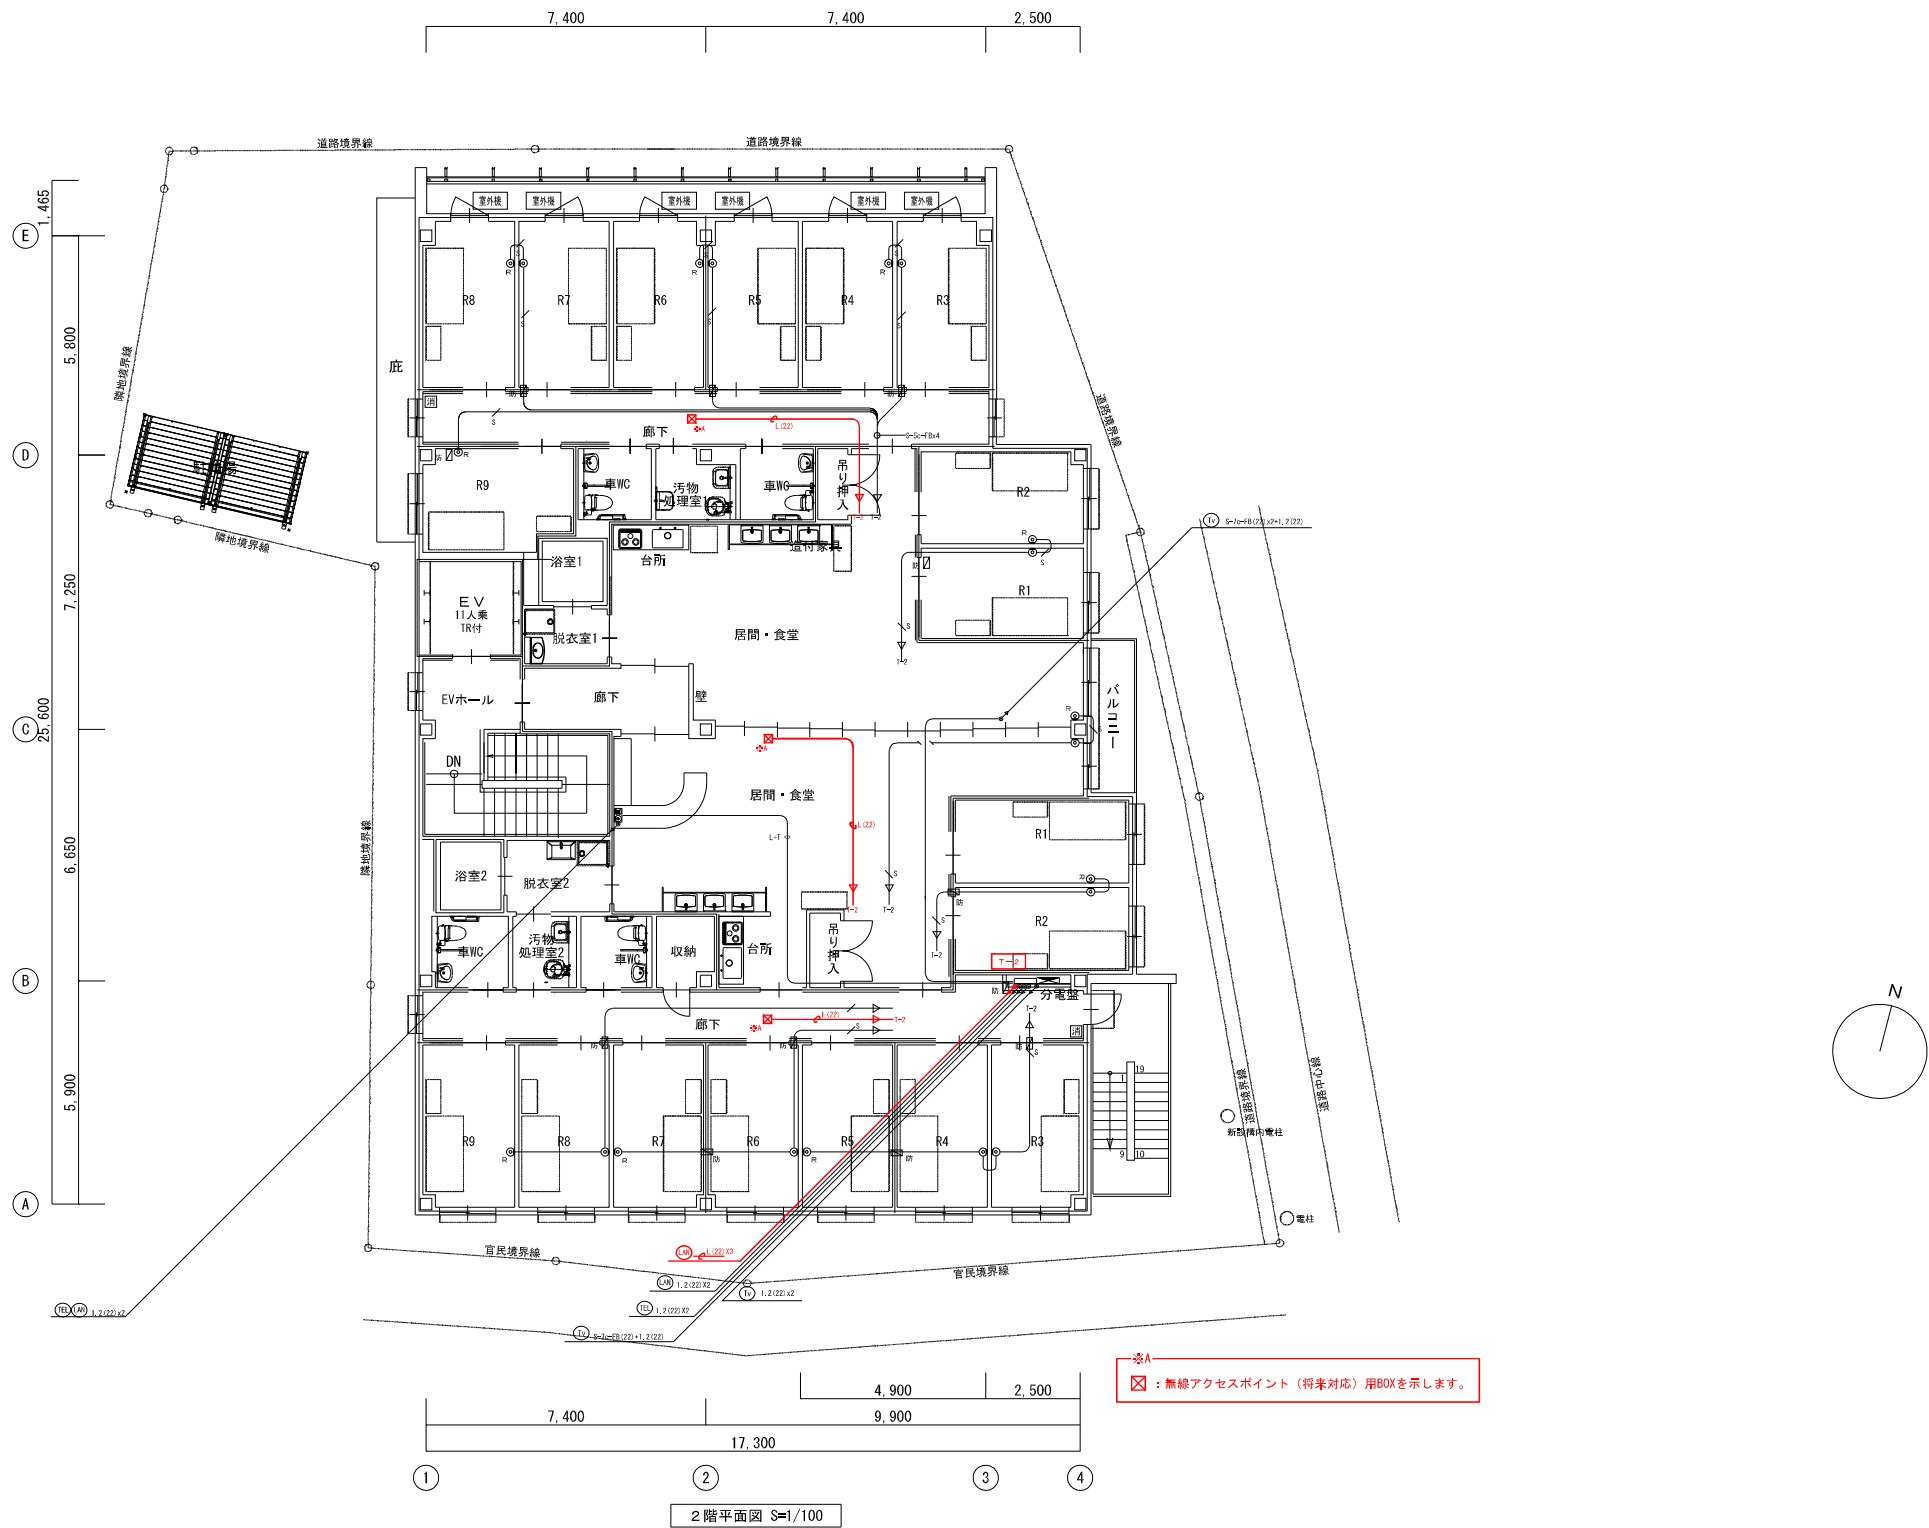

NOTE		株式会社 あい設計 呉支社 一級建築士事務所 広島県知事登録 19(1)第4568号	印	JOB No 202207***	DATE 2022.07.31	TITLE (仮称) グループホーム広島八景園 新築工事	SCALE A1 : 1/100 A3 : 1/200	DMG No E 1/3
		一級建築士 第366165号 三分一組巻	印	構造設計一級建築士 第 号 印	設備設計一級建築士 第 号 印	電話・情報・テレビ共聴設備 2階平面図		


【別紙】電気設備・番号2

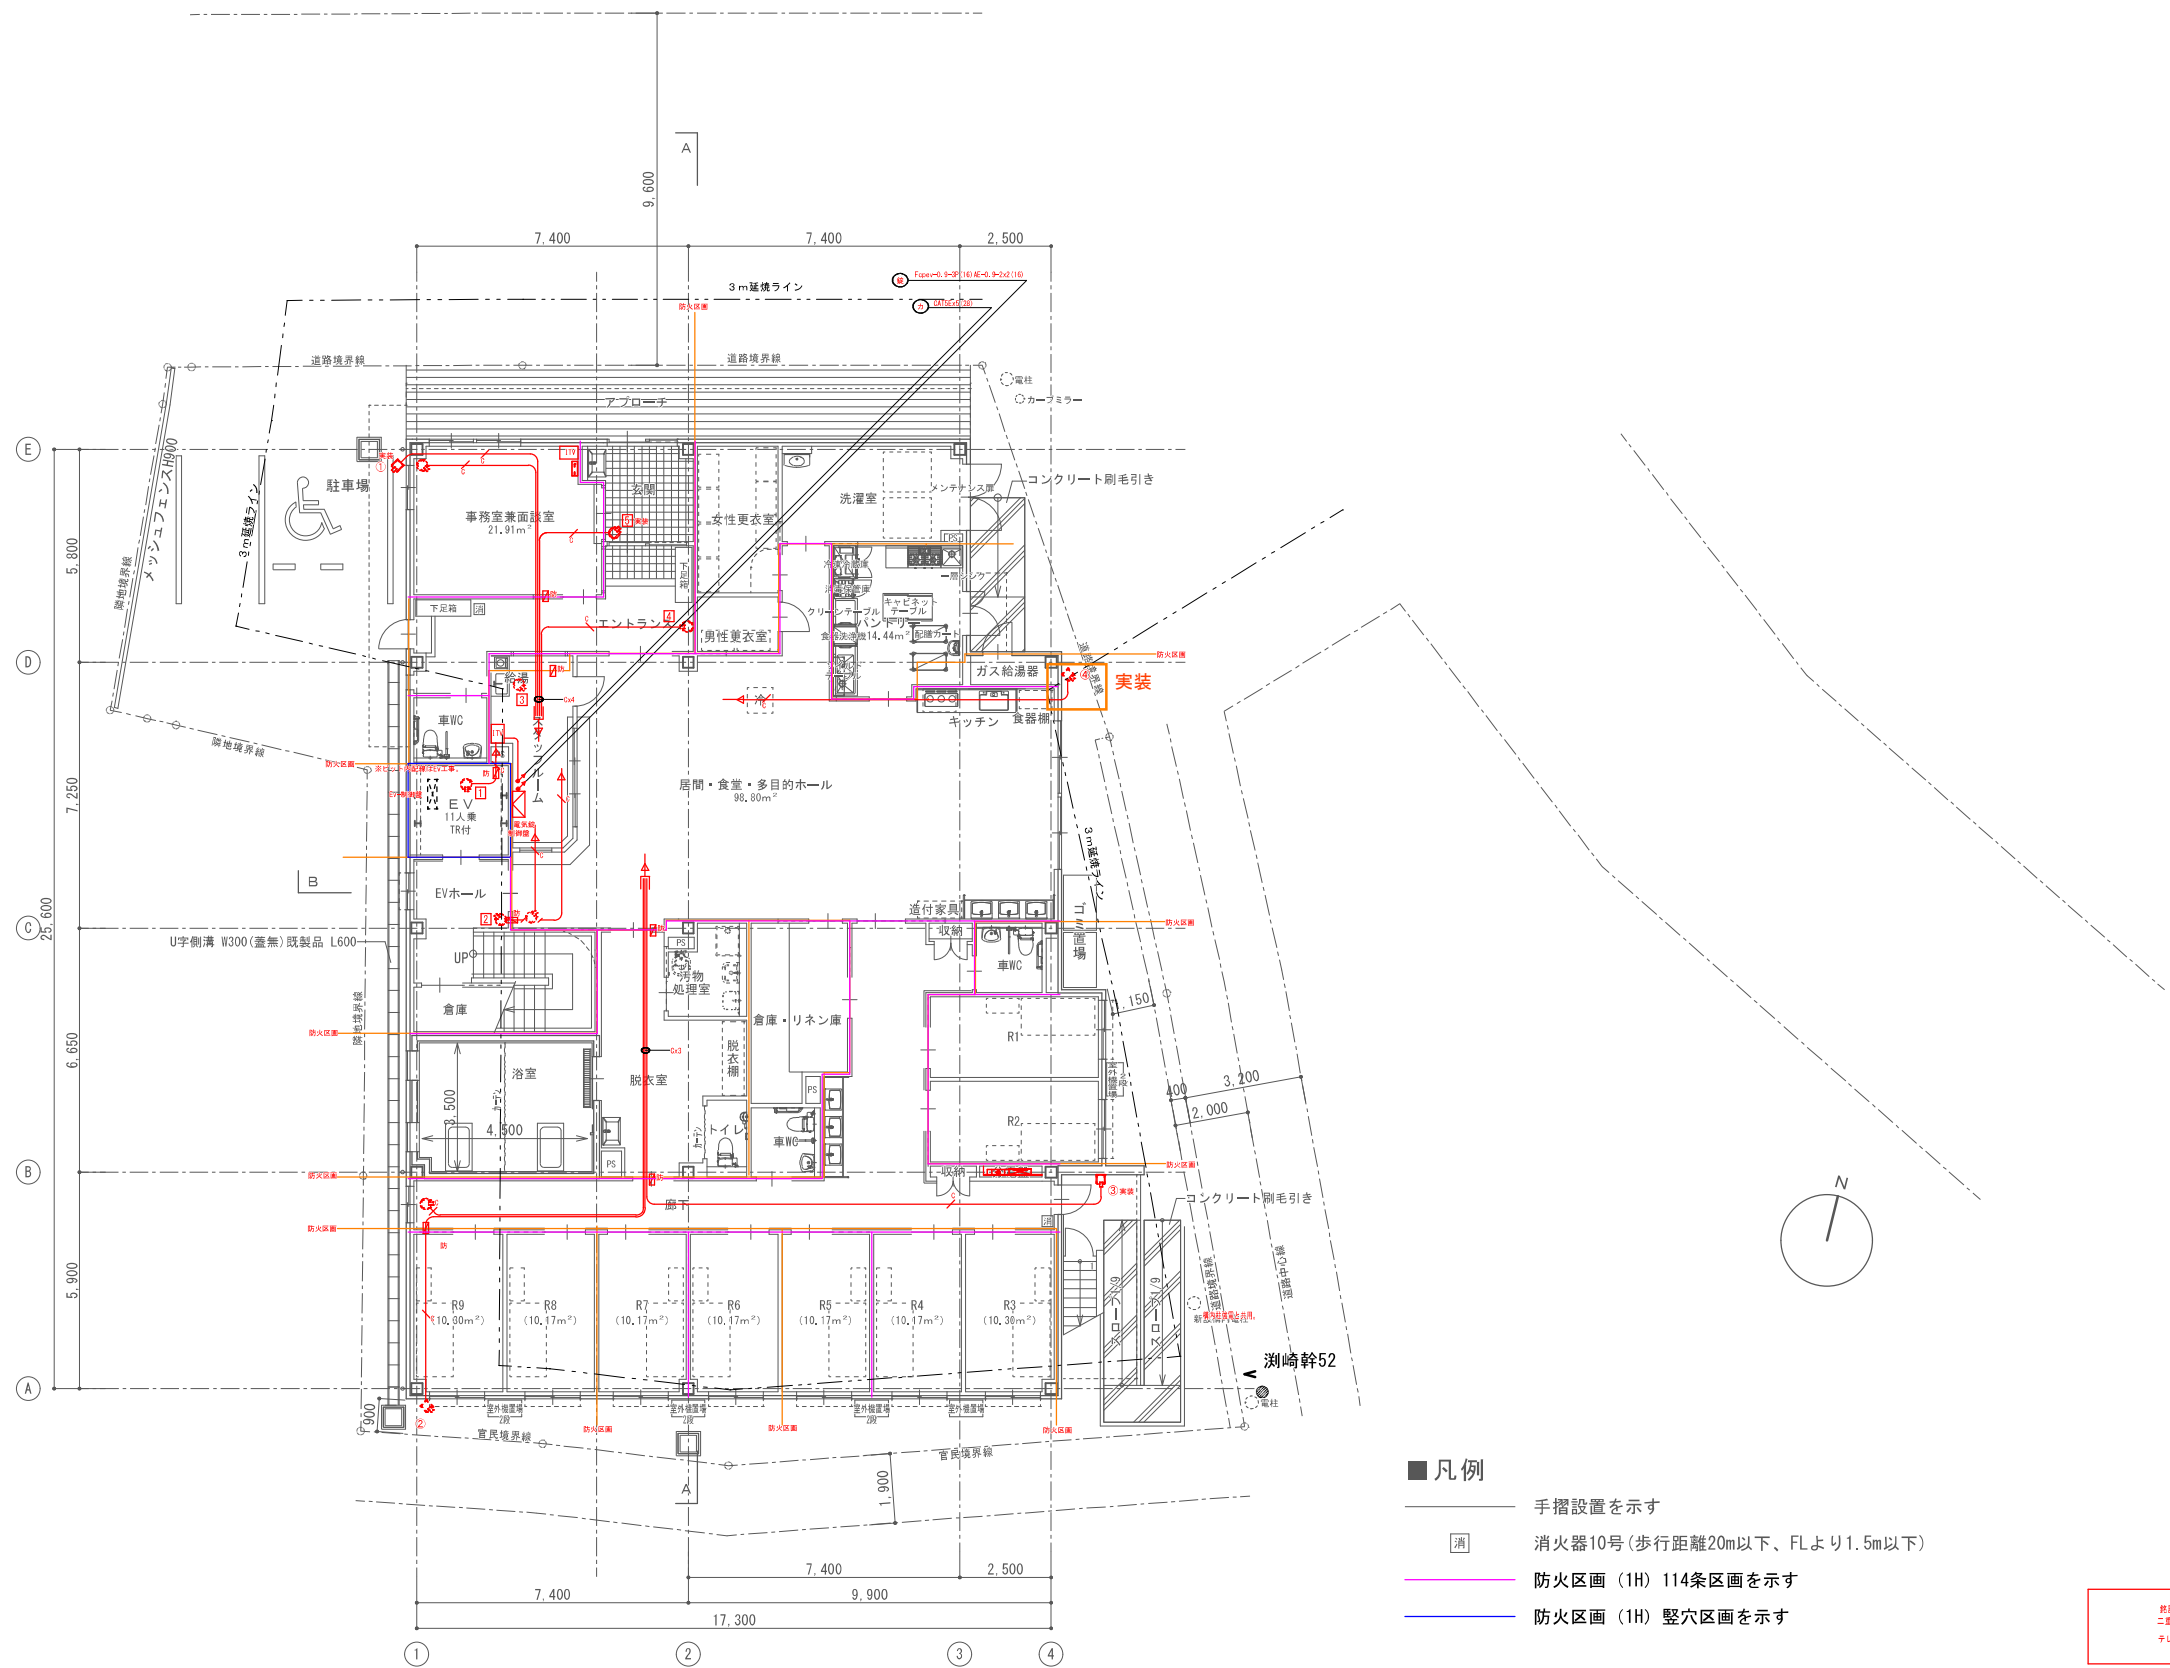

- 凡例
- 手摺設置を示す
 - 消 消火器10号(歩行距離20m以下、FLより1.5m以下)
 - 防火区画 (1H) 114条区画を示す
 - 防火区画 (1H) 堅穴区画を示す

※ 既設なし線は下記の通りとする。
二重天井内はケーブルの配線がし難いとする
テレビ 5-50-49(14)

NOTE		1階平面図 S1/100		株式会社 あい設計 呉支社 一級建築士事務所 広島県知事登録 19(1)第4598号		JOB No. 202207***	DATE 2022.07.31	TITLE 《仮称》グループホーム広島八景園 新築工事		DWG No. E-22
				一級建築士 第366165号 三分一和幸		構造設計一級建築士 第 号 印	設備設計一級建築士 第 号 印	電気設備・監視カメラ設備 1階平面図		SCALE A1 : 1/100 A3 : 1/200

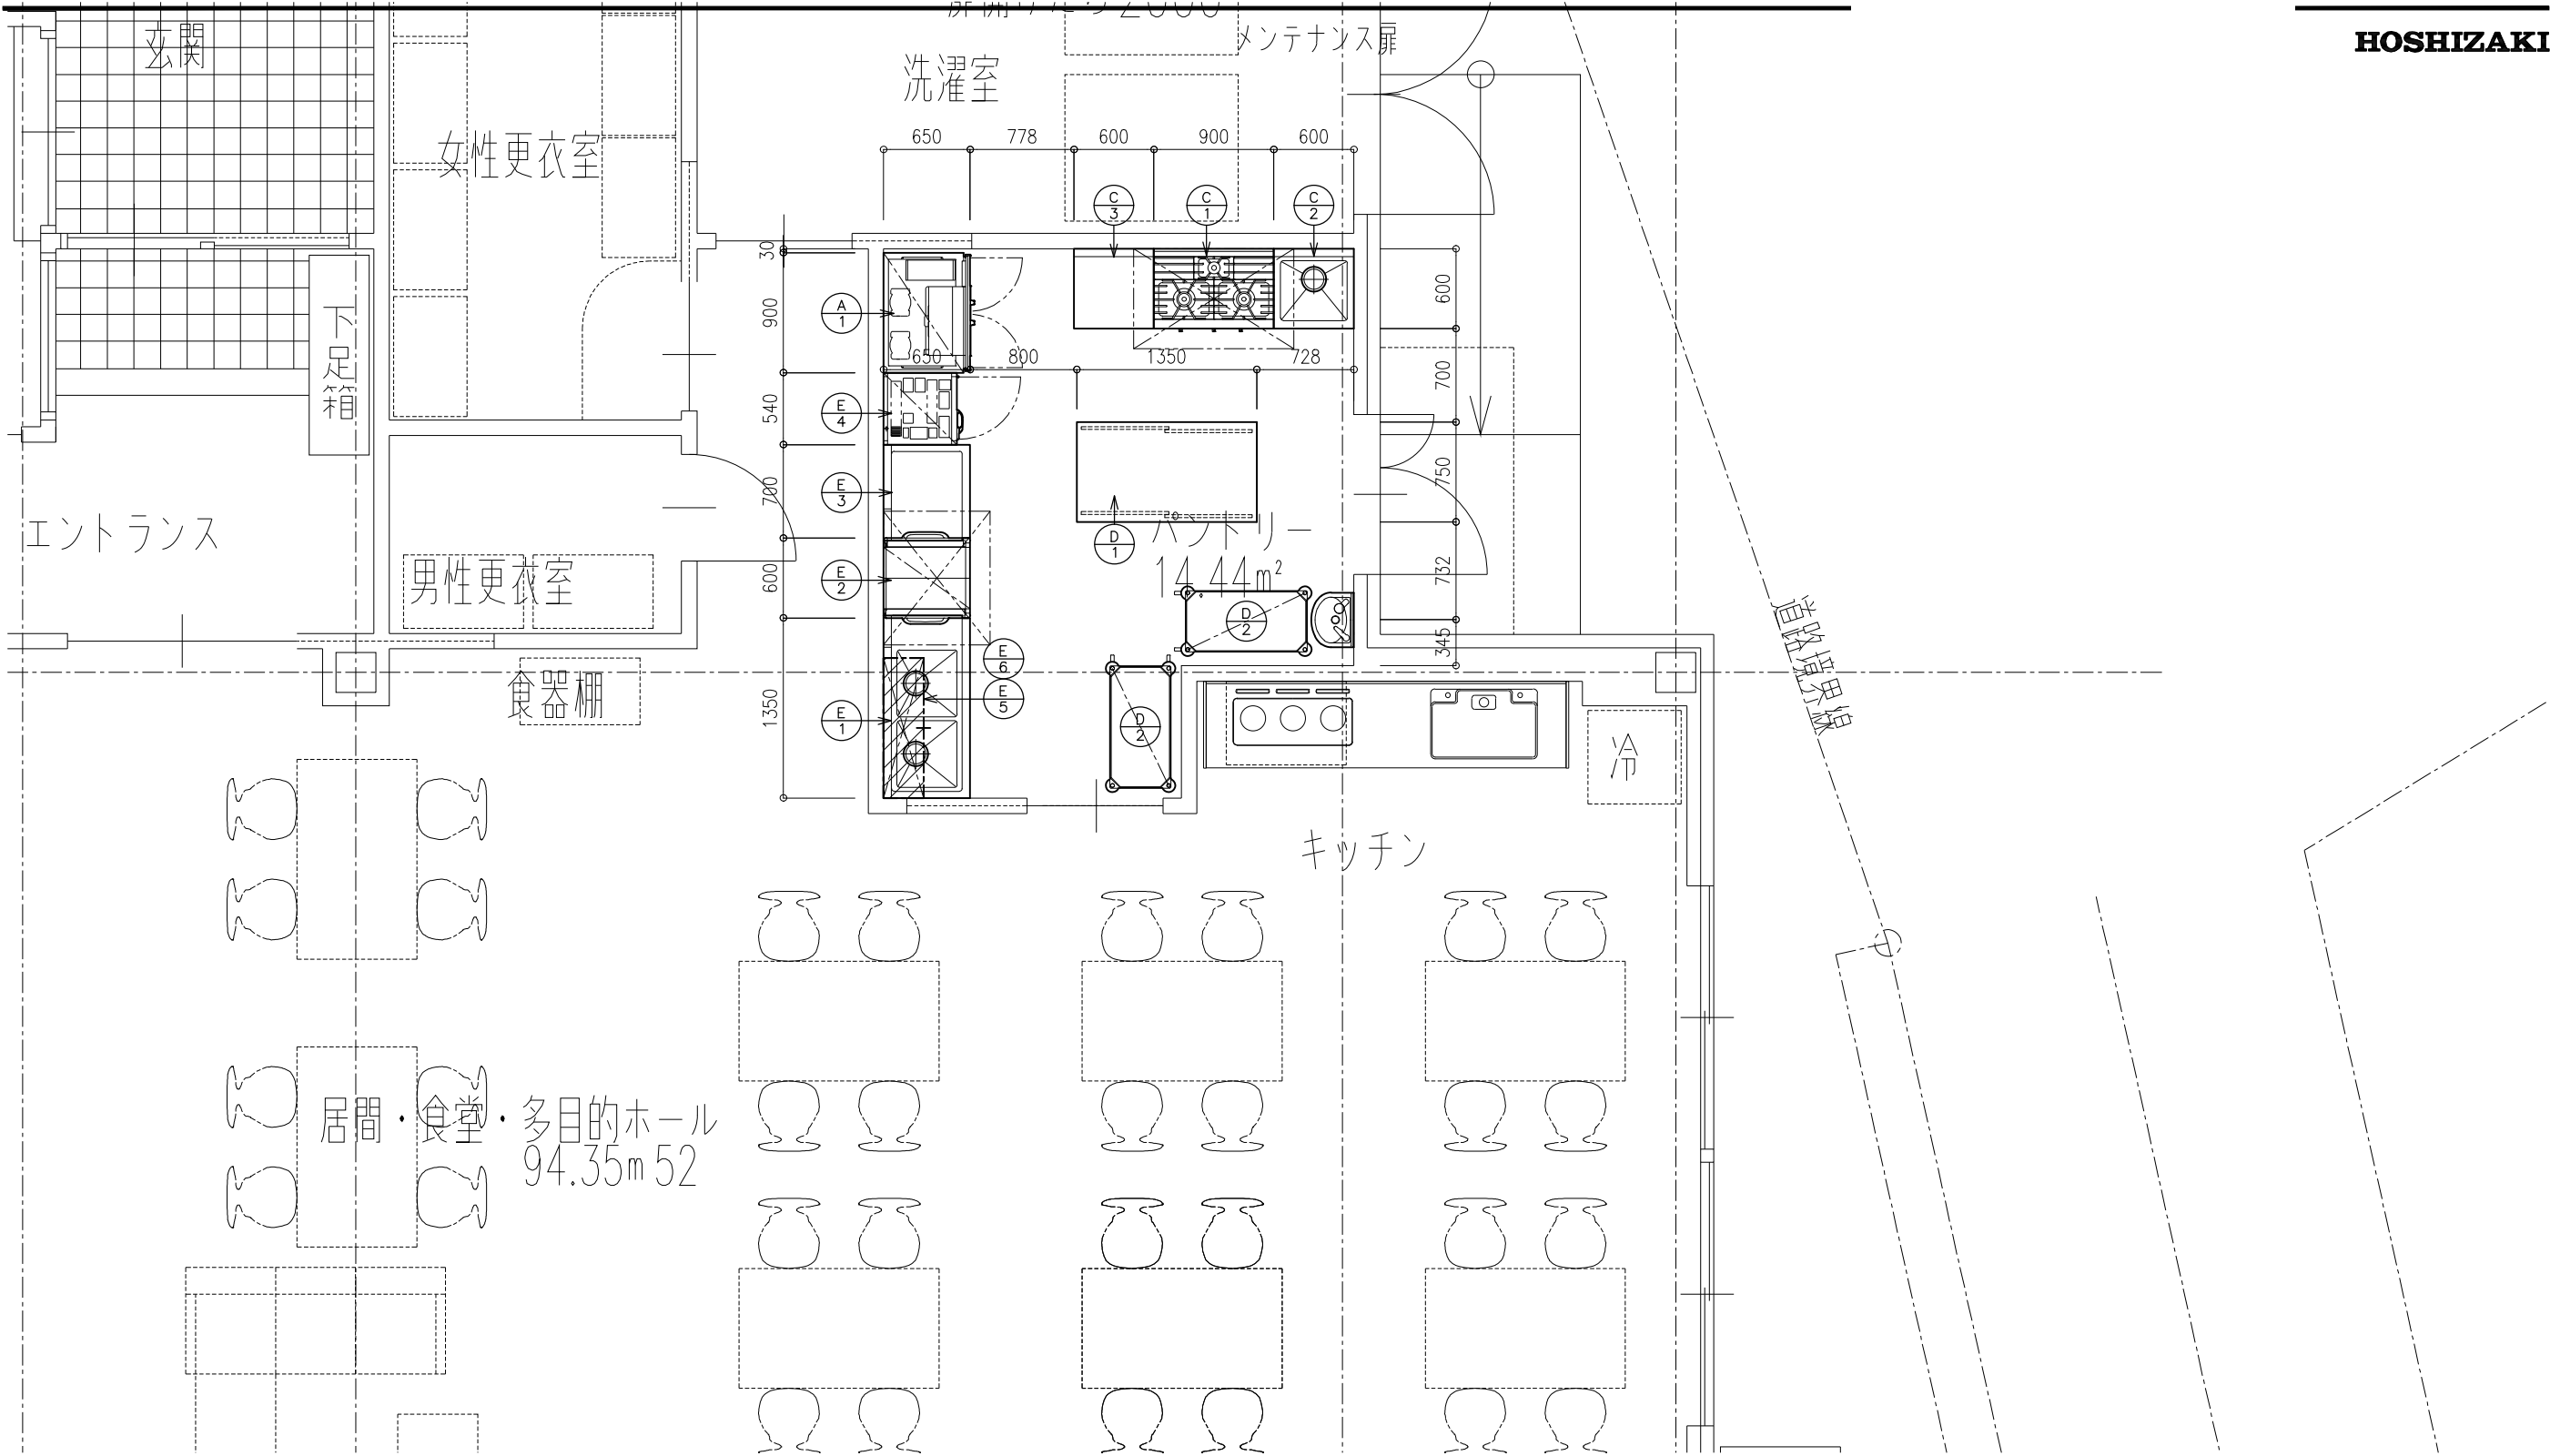

図示記号凡例		特記事項
	フード (別途工事)	・燃焼器具設置面（壁・柱・天井・床）は下地・仕上げ共に不燃構造であることを前提とした器具配列です
	換気扇 (別途工事)	・機器搬入経路は打合せ要します
	手洗器 (別途工事)	・給湯器取付位置は打合せにより決定とする(別途工事)
	吊戸棚吊ボルト必要 (別途工事)	・給水・給湯・排水・ガス・電気の一次側・二次側接続工及び、カラン・フード・ダクト工事等は、別途工事とする
		・（ ）内寸法は現場寸法とする
		・ ⊙ は既存品 ⊕ は見積除外品 ⊖ は現寸合せ品を示す

[illegible]

Panasonic

パナソニックキッチン ラクシーナ 扉:CB30 マンゴーイエロー(BL) 取っ手:HAE カウンター:グラノーホワイト

件名 仁保1丁目GH新築工事 設備6/17

1階 居間・食堂・多目的ホール

提案No WEH2UC



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄・取っ手バリエーション

CS30シリーズ(木目柄)



CJ30シリーズ






CW30シリーズ(単色柄・鏡面)



CV30シリーズ(木目柄・鏡面)



CB30シリーズ(単色柄・鏡面)

取っ手は8種類からお選びいただけます
【同価格】※引出しにはハンドル取っ手、
開き扉にはつまみ取っ手がつきます。
(トールバントリー除く)

レンジフード

※換気運動は当社換気
運動用取付の加熱機器
組合せに依る

換気運動 常時換気

スタイリッシュフード
さっとれるファン仕様。ダクトカバータイプ。
ブラック色(TE)・フィルターレス・LED照明付。
しました。個性的なフォルムが目目をひく、「スタイリッシュ
フード」。デザインだけでなくお手入れにも配慮
しました。

加熱機器

QSS13EB4E3K
トリプルワイドIH
鉄・ステンレス対応、グリルなし※写真点はS13FD4R3K
3つ横並びで、手前スペースもひろびろ。
カウンターとの段差は約1.9mm。フラット
設計でふき掃除も簡単です。

シンク

スキマレスシンク
ムーブブラックタイプ
グラノーホワイト(YW)
付属品: 洗剤ラック※同 2022年12月末
受注終了予定カラーバリエーション
グラノーホワイト ※ グレー カームベージュ
ピンク ※ グリーン ※ カームグレー洗剤ラックが自由に
動かせ、広びる使える。
専用オプションのス
トラップを使うと、
シンクの上も便利な
作業ベースに。


水栓金具

混合水栓ハンドシャワー
(エコカデットなし)
ヘッドのつまみを回すとシャワーに。混合水栓
操作しやすいビッグレバー。水ハネを抑
える泡沫吐水です。

カウンター

人造大理石カウンター
グラノーホワイト(YW)

仕様・特長

キッチンボード [3mm厚]
ネオマープ柄柄
ホワイト(JF)クッキングコンセント
手元のコンセントで素早く調理家電が
使いこなせます。便利な小物フック付き。耐震ロック
開き戸ウォールユニットには耐震ロック
を装備。安心感を高めます。

フロアユニット

ひと目で見渡せてラクラク出し入れ、「置きラク収納」 シルバー色ストッカー

包丁やまな板、調理道具を
納める収納を標準装備。収
納パーツセットなしの場合、
包丁差し(ロック機構なし)
のみとなります。ダンパーが衝撃を吸収
して静かに閉まるフル
オープンスライドレール
のソフトクローキング機
構です。ユニット内装色はスー
パーホワイトです。最大475mm
引き出せる
フルオープン
スライドレ
ールです。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

【別紙】建築(内装)・番号7

Panasonic

リビングステーション V-style 扉:VL20 コーラルピンク(LX) 取っ手:ハンドル取っ手 シルバー(HAA) カウンター:サンドホウ

件名 仁保1丁目GH新築工事 設備6/17

2階 台所

提案No WEH2UC



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄・取っ手バリエーション

VP20(木目柄・鏡面)

アルベロ
ブラック
[PV] アルベロ
ホワイト
[PF]


VT20(木目柄・マット)

ソフト
ウォール
ナット柄[TT] ソフト
チェリー柄
[TQ] ソフト
オーク柄
[TV] ホワイト
アッシュ柄
[TU]

VH20(マット)

ペイント
ウッド柄
[HM] ヴィンテージ
メタル柄
[HQ] ヴィンテージ
ブラウン柄
[HX]

VL20(単色柄・鏡面)

ネイビー
[LG] ファインレッド
[LD] オリーブ
グリーン[LZ] コーラル
ピンク[LX] ベージュ
[LB] ビューティ
ホワイト[LW]取っ手は4タイプから選べます
(キッチン用ウォールユニット除く)


フロアユニット

ハンドル
[HAA] ハンドル
[HCE] アルミライン
[LCA] ハンドル
[HDA]

ウォールユニット キッチン用

取っ手なし
(手掛け仕様)手掛けタイプ
の取っ手です

レンジフード

ブーツ型シロコフアン
シルバー色・照明付汚れを落としやすいはつ油塗装のフィルターで
す。

加熱機器

LES53EB1S
鉄・ステンレス対応2口IH
幅450mm、グリルレス天面操作
楽な姿勢で火力調節ができます。

シンク

スキマレスシンク
ステンレスSタイプ
付属品: 洗剤ラック排水部も継ぎ目がない
のでお手入れが簡
単です。

スキマが少ないから汚れにくい、おそうじラクラク。

水栓金具

混合水栓ハンドシャワー
(エコカチットなし)
※写真はエコカチット水栓シャワーヘッドの切替えつまみを右に
回すとシャワーになります。
(引出し寸法は約30センチ)

カウンター

人造大理石カウンター
カラーバリエーション

サンドホワイト サンドグレイ



サンドベージュ

仕様・特長

最高等級

F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド対策
使用面積制限を受けない、最高等級F
☆☆☆☆の商品です。

フロアユニット

■開き扉タイプ



開き扉タイプのフロアユニットです。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

【別紙】建築（内装）・番号7

Panasonic

リビングステーション V-style 扉:VL20 オリーブグリーン(LZ) 取っ手:ハンドル取っ手 シルバー(HAA) カウンター:サンドホ

件名 仁保1丁目GH新築工事 設備6/17

2階 台所

提案No WEH2UC



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄・取っ手バリエーション

VP20(木目柄・鏡面)

アルベロ
ブラック
[PV] アルベロ
ホワイト
[PF]


VT20(木目柄・マット)

ソフト
ウォール
ナット柄[TT] ソフト
チェリー柄
[TQ] ソフト
オーク柄
[TV] ソフト
アッシュ柄
[TU]

VH20(マット)

ペイント
ウッド柄
[HM] ヴィンテージ
メタル柄
[HQ] ヴィンテージ
ブロンズ柄
[HX]

VL20(単色柄・鏡面)

ネイビー
[LG] ファインレッド
[LD] オリーブ
グリーン[LZ] コーラル
ピンク[LX] ベージュ
[LB] ピューティ
ホワイト[LW]取っ手は4タイプから選べます
(キッチン用ウォールユニット除く)

フロアユニット

ハンドル
[HAA] ハンドル
[HCE] アルミライン
[LCA] ハンドル
[HDA]

ウォールユニット キッチン用

取っ手なし
(手掛け仕様)手掛けタイプ
の取っ手です

レンジフード

ブーツ型シロッコファン
シルバー色・照明付汚れを落としやすいはつ油塗装のフィルターで
す。

加熱機器

LES53EB1S
鉄・ステンレス対応2口IH
幅450mm、グリルレス天面操作
楽な姿勢で火力調節ができます。

シンク

スキマレスシンク
ステンレスタイプ
付属品: 洗剤ラック排水部も継ぎ目がない
のでお手入れが簡
単です。

スキマが少ないから汚れにくい、おそうじラクラク。

水栓金具

混合水栓ハンドシャワー
(エコカチットなし)
※写真はエコカチット水栓シャワーヘッドの切替えつまみを右に
回すとシャワーになります。
(引出し寸法は約30センチ)

フロアユニット

■開き扉タイプ



開き扉タイプのフロアユニットです。

カウンター

人造大理石カウンター
カラーバリエーション

サンドホワイト サンドグレイ



サンドベージュ

仕様・特長

最高等級

F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド対策
使用面積制限を受けない、最高等級F
☆☆☆☆の商品です。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。

【別紙】建築（内装）・番号7

キッチンユニット MKV 扉タイプ 標準1200

(仮) 仁保1丁目グループホーム新築工事

1階 事務室



※イメージです。

キッチンユニット MKV

調理・収納をコンパクトに納めたキッチンユニット「MKV」

“つくる楽しさ”を味わえる食のステージ。

ユニット

食器棚と水切り棚

シンクの真上に設置。
食器類がすっきりと
片付きます。



食器棚

水切り棚

フロアユニット




扉



スーパーホワイト
ハンドル取っ手付

間口 W1200mm

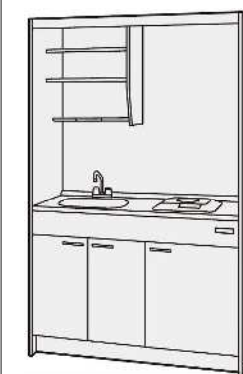

加熱機器



IHクッキングヒーター 100V(1300W)

火を使わないので安全性が高く、また、フラットな加熱面で、
インテリア性を損なわず、使いやすくお掃除のしやすい調理機器です。
＜QJKZ-110＞

換気フード



換気扇 プレートヒーター・IHクッキングヒーター用
煙をすばやく排気。
天井は換気扇開口を施しました。



スイッチ

照明と換気扇スイッチを調理カウンターの
前面に設置しました。

混合水栓



シングルレバー混合水栓(KVK製)

照明



LEDダウンライト照明(5.7W)

天井面に、調理の手元を明るくする
LED照明(昼白色)をつけました。


Panasonic

パナソニックバスルーム オフローラ 1616 BR

件名 仁保1丁目GH新築工事 設備6/17

2階 一般UB

提案No WEH2UC

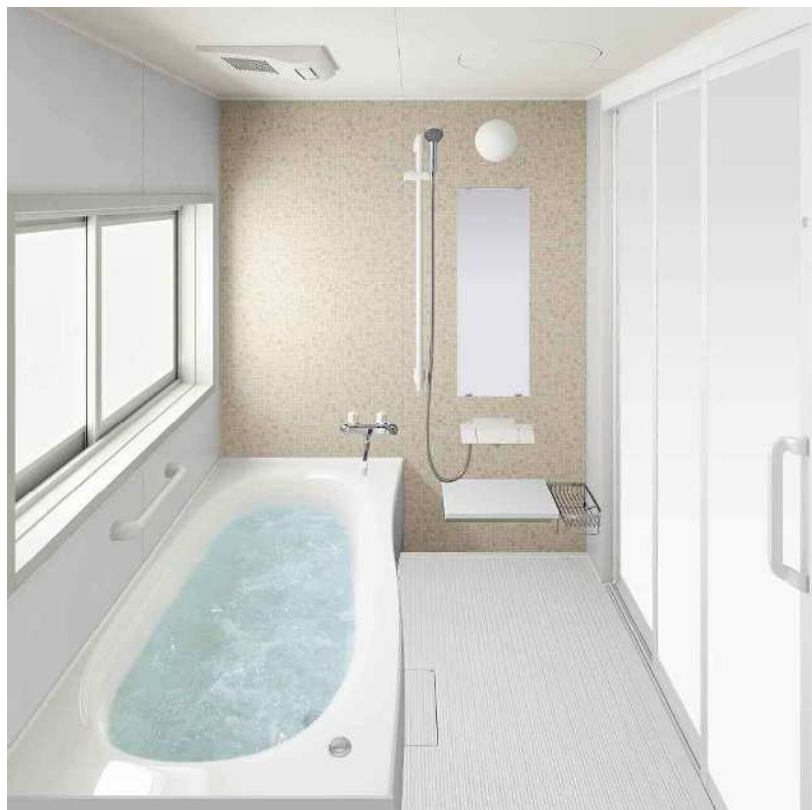

※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

大理石をイメージした素材感。
そのキレイが、長く続く。

フッ素配合新素材

アクアマーブル人造大理石浴槽

パナソニック バスルーム

Ofloora
オフローラ

キレイはつづくよ、いつまでも。

毎日のおそうじはサッと拭くだけで「いつもキレイ」。
お気に入りの照明や壁紙で「空間もキレイ」。
カラダもココロも洗って「私もキレイ」。
そんな「キレイ」がいつまでもつづく、心地よいくつろぎの空間へ。



浴槽

アクアマーブル人大浴槽



エスライン浴槽

ポップアップ排水栓



壁柄

■Cグレード

アクセントパネル・鏡面仕様＋光沢仕様



アクセントパネル・マット仕様＋マット仕様



ミラー



スリムミラー

カウンター




スゴピカカウンター(スクエア・ラック)



ホワイト ベージュ ブラック

洗い場側水栓



スゴピカ水栓(スクエア)(ホワイト)

ドア



3枚引き戸(ホワイト)

天井・照明



フラット天井

ブラネット照明 1灯
LED(電球色)

仕様・特長



オートルーバー暖房換気乾燥機(100V) ワイヤレスリモコン付

W水流シャワー
(メタル)握りバー兼用スライドバー
Bタイプ
(ホワイト)

タオル掛けC

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。 2018/08

【別紙】建築(内装)・番号7

Panasonic

パナソニックバスルーム オフローラ 1216 BR

件名 仁保1丁目GH新築工事 設備6/17

2階 一般UB

提案No WEH2UC



※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

大理石をイメージした素材感。
そのキレイが、長く続く。

フッ素配合新素材
アクアマーブル人造大理石浴槽

パナソニック バスルーム
Ofloora
オフローラ

キレイはつづくよ、いつまでも。

毎日のおそうじはサッと拭くだけで「いつもキレイ」。
お気に入りの照明や壁紙で「空間もキレイ」。
カラダもココロも洗って「私もキレイ」。
そんな「キレイ」がいつまでもつづく、心地よくつろぎの空間へ。



浴槽

アクアマーブル人大浴槽



ライトホワイト ライトベージュ ライトローズ



ライトグリーン ライトグレイ

アーチ浴槽


ポップアップ排水栓

床

スミピカフロア 単色

乾きやすい。滑りにくい。お掃除しやすい。

壁の隅に目地がないので、汚れが落としやすい。
目地が同方向に揃ったグリッドパターンの床は、拭き掃除もラクラク。



ミディアム
ホワイト ミディアム
ベージュ ミディアム
グレイ



ささっと排水口
髪の毛が集まりやすい形状。
コーティングなしの樹脂製です。

壁柄

■Cグレード

アクセントパネル・鏡面仕様＋光沢仕様



アイスラックグレイ柄(AC)
＋パラレルホワイト



アイスラックブラウン柄
(AC)＋パラレルホワイト




ガラススタイルクリア柄(AC)
＋パラレルホワイト




ガラススタイルピンク柄(AC)
＋パラレルホワイト




ガラススタイルホワイト柄(AC)
＋パラレルホワイト



ガラススタイルブラック柄
(AC)＋パラレルホワイト



モザイク蛇子ブラウン柄
(AC)＋パラレルホワイト



モザイク蛇子ブラック柄(AC)
＋パラレルホワイト




モザイク蛇子ホワイト柄(AC)
＋パラレルホワイト




モザイク蛇子ブラック柄(AC)
＋パラレルホワイト



ダークマーブル柄(AC)
＋パラレルホワイト




エアーブルー柄(AC)
＋パラレルホワイト



エアーピンク柄(AC)
＋パラレルホワイト



ドラマホワイト柄(AC)
＋パラレルホワイト



モザイク蛇子ブラック柄(AC)
＋パラレルホワイト


アクセントパネル・マット仕様＋マット仕様




モザイク蛇子ブラウン柄(AC)
＋グレイスホワイト



モザイク蛇子ブラック柄(AC)
＋グレイスホワイト

アクセント
パネル(AC)

モザイク蛇子ホワイト柄(AC)
＋グレイスホワイト



モザイク蛇子ブラック柄(AC)
＋グレイスホワイト



モザイク蛇子ホワイト柄(AC)
＋グレイスホワイト



モザイク蛇子ブラック柄(AC)
＋グレイスホワイト



モザイク蛇子ホワイト柄(AC)
＋グレイスホワイト



モザイク蛇子ブラック柄(AC)
＋グレイスホワイト

ミラー



スリムミラー

カウンター



スゴピカカウンター(スクエア・ラック)



ホワイト ベージュ ブラック

洗い場側水栓



スゴピカ水栓(スクエア)(ホワイト)

ドア



2枚引き込戸(ホワイト)

天井・照明



フラット天井



ブラネット照明 1灯
LED(電球色)

仕様・特長



オートルーバー暖房換気乾
燥機(100V) ワイヤレスリ
モコン付



W水流シャワー
(メタル)



握りバー兼用スライドバー
Bタイプ
(ホワイト)



タオル掛けC

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。 2018/08

【別紙】建築(内装)・番号7

Panasonic

アクアハート(洗面) Newアクアハート洗面カウンタープラン


件名 (仮)仁保1丁目グループホーム計画 設備

1階・2階 居間・食堂・多目ホール

【別紙】機械設備・番号16

アクアハート洗面 カウンタープラン

写真はイメージです。

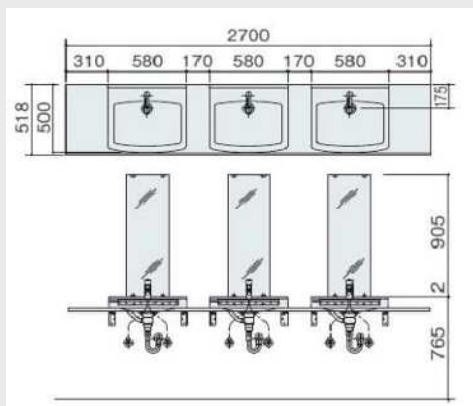

- ◇壁排水・床排水仕様に対応可能
- ◇建物の内装にマッチし易いスタイリッシュなウッド調のカウンターを採用
- ◇設置箇所の寸法に合わせてカウンターの長さの調節可能
- ◇サイドパネルはオプション対応

□カウンター・洗面ボール



直線で構成された、スタイリッシュなカウンターと洗面ボール。



奥のスペースに小物を置くことができ、便利です。



排水口は大型目皿を採用。掃除にも便利です。



継ぎ目のない一体型でお手入れが簡単です。



カウンター手前は握りやすい形状で車いす使用時の引き寄せのしやすさに配慮。

□車いすでの利用し易さ



洗面(歯磨きや洗顔)行為がし易い最小内寸をキープしたカウンター形状です

□対応サイズ

- 1ボール(750mm～1500mm)
- 2ボール(1500mm～2249mm)
- 3ボール(2250mm～3000mm)

■シングルレバー水洗 PN-S221403

Option



- 電気温水器と一体で使用できます。
- 手触りが柔らかな、シャワー吐水タイプ。
- スパウトは排水口まわりが広く使えるグースネックタイプ。

株式会社日本イミックス製

□カウンター・サイドパネル



ディープ



ミディアム



ライト

カウンター・サイドパネルは3色から選べます



※サイドパネルはオプションです。




□小型電気温水器

Option



株式会社日本イミックス製

- 薄型の壁掛けタイプ。カウンター下に設置でき、車椅子の方でも足を気にすることなく使用できます。
- 貯湯両役3L。
- 高温の湯が出ない安全設計。約32～38℃の範囲で出湯が調節できるダイヤル付



主な仕様

- ・基本商品 : アクアハート洗面
- ・組み合わせサイズ : W580×H1672×D500
- ・洗面ボウル : SMC プラス成形品 スーパーホワイト
- ・混合栓 : シングルレバー・洗面混合水栓
- ・止水栓 : (別途手配)
- ・鏡 : W315×H905 (厚さ5mm)
- ・ガウンター本体 : メラニ化粧板 (芯材 : 耐水MDF)
- ・サイドパネル : メラニ化粧板 (芯材 : 耐水MDF)


注1) カウンター/サイドパネル: F☆☆☆☆/4VOC適合品

注2) 品番の には柄記号を入れてご注文下さい。

(柄記号)

- ミディアム **M** : T J Y 2 0 1 1 K (ジルフィーバーチ/ミディアム)
 ティープ **D** : T J Y 2 0 1 2 K (ジルフィーバーチ/ティープ)

<発注時に、納期・品名・品番をご確認の上、発注して頂きますようお願い致します。>

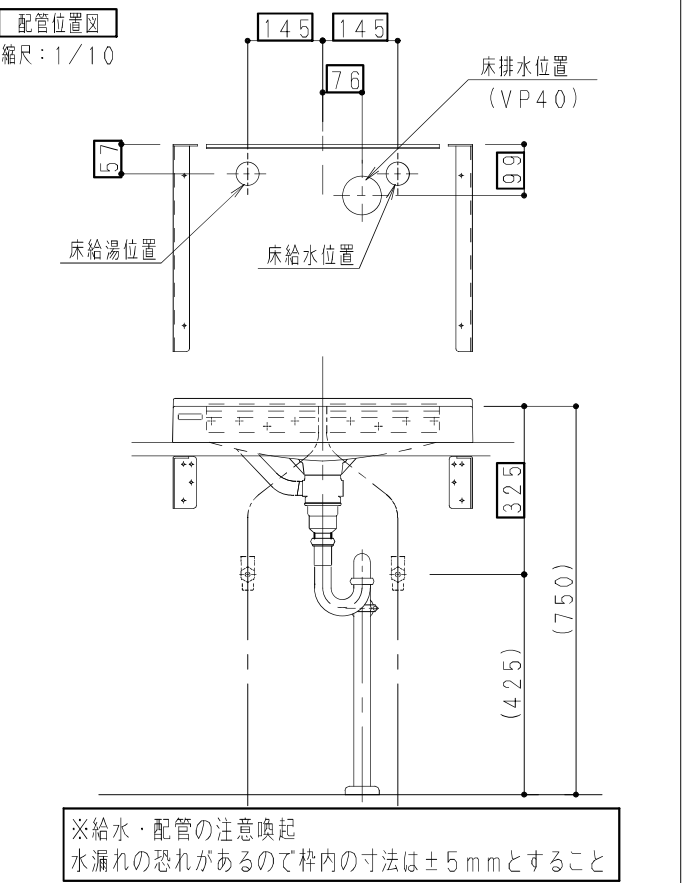

図番 : V A S 2 0 D W Y 7 M C 3 0

部材・仕様一覧

【基本プラン】

サイズ	製品品番	部材名称	希望小売価格	デザインセレクトプラン			ユニットプラン
				2面鏡	1面鏡	幕板	
幅750mm	PN-S223101	カウンター(水栓穴φ36)	71,940円 (税抜65,400円)	○	○	○	○
	PN-S223201	パネルセット(幕板なし)	63,030円 (税抜57,300円)				○
	PN-S223202	パネルセット(幕板□柄)	104,940円 (税抜95,400円)			○	
	PN-S223203	パネルセット(幕板/サイドパネル□柄)	146,960円 (税抜133,600円)	○	○	○	
	PN-S223311	ミラーキャビネット(オープン収納付)	73,700円 (税抜67,000円)			○	○
	XPN-S223333	1面鏡(LED照明+コンセントタワー)	85,470円 (税抜77,700円)		○		
	XPN-S223328	1面鏡(LED照明/美ルック+コンセントタワー)	108,460円 (税抜98,600円)		○		
	XPN-S223334	ミラーキャビネット(LED照明+クロス収納付)	104,610円 (税抜95,100円)	○			
	XPN-S223331	ミラーキャビネット(LED照明/美ルック+クロス収納付)	127,600円 (税抜116,000円)	○			
	PN-S223412	スゴピカ水栓マルチシングルレバー洗面(エコカチットなし)※止水栓別途	37,950円 (税抜34,500円)	○	○	○	○

サイズ	製品品番	部材名称	希望小売価格	デザインセレクトプラン			ユニットプラン
				2面鏡	1面鏡	幕板	
幅900mm	PN-S224101	カウンター(水栓穴φ36)	89,540円 (税抜81,400円)	○	○	○	○
	PN-S224201	パネルセット(幕板なし)	68,420円 (税抜62,200円)				○
	PN-S224202	パネルセット(幕板□柄)	110,330円 (税抜100,300円)			○	
	PN-S224203	パネルセット(幕板/サイドパネル□柄)	152,350円 (税抜138,500円)	○	○	○	
	XPN-S224332	1面鏡(LED照明+コンセントタワー)	98,780円 (税抜89,800円)		○		
	XPN-S224328	1面鏡(LED照明/美ルック+コンセントタワー)	121,770円 (税抜110,700円)		○		
	XPN-S224333	ミラーキャビネット(LED照明+クロス収納付)	110,770円 (税抜100,700円)	○			
	XPN-S224331	ミラーキャビネット(LED照明/美ルック+クロス収納付)	133,760円 (税抜121,600円)	○			

サイズ	製品品番	部材名称	希望小売価格	壁給排水仕様	床給排水仕様
幅580mm	PN-S221101	カウンター(水栓穴φ36)※壁排水用	74,690円 (税抜67,900円)	○	
	PN-S221102	カウンター(水栓穴φ36)※床排水用	74,690円 (税抜67,900円)		○
	PN-S221403	シングルレバー洗面混合水栓(エコカチット機能なし、シャワーホースなし)※止水栓別途	33,660円 (税抜30,600円)	○	○
	組み合わせ希望小売価格		108,350円 (税抜98,500円)	108,350円 (税抜98,500円)	

シングルレバー洗面混合水栓(エコカチット機能なし、シャワーホースなし) ※止水栓別途

【オプション品】 ※採用予定の電気温水器

	洗面仕様	給水仕様	品番	希望小売価格
電気温水器 ※先止め式 (日本イトミック品番:ESW03ATX106D0)	W750-W900	壁給水	XPN-S225401	★161,810円 (税抜147,100円)
	W580	壁給水	XPN-S225402	★161,810円 (税抜147,100円)
電気温水器 ※元止め式 自動水栓一体① (日本イトミック品番:ESWM3ASS106C0)	W750-W900	壁給水	XPN-S225403	★170,500円 (税抜155,000円)
	W580	壁給水	XPN-S225404	★213,950円 (税抜194,500円)
電気温水器 ※元止め式 自動水栓一体② (日本イトミック品番:ESWM3AFG106C0)	W750-W900	床給水	XPN-S225405	★213,950円 (税抜194,500円)
	W580	床給水	XPN-S225406	★222,640円 (税抜202,400円)
電気温水器 ※元止め式 自動水栓一体③ (日本イトミック品番:ESWM3AFG106C0)	W750-W900	壁給水	XPN-S225413	★267,080円 (税抜242,800円)
	W580	壁給水	XPN-S225414	★267,080円 (税抜242,800円)
		床給水	XPN-S225415	★275,770円 (税抜250,700円)

※電気温水器には、電気温水器用のストレーナー付き止水栓と、接続管が含まれております。
※電気温水器・自動水栓は、株式会社 日本イトミック社製です。
●この商品に関するお問い合わせ：
株式会社 日本イトミック
〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2
東京スカイツリーイーストタワー24F
TEL 03-3621-2121
FAX 03-3621-2130
メンテナンスに関するお問い合わせ
TEL 0570-011039

アクアハート洗面



小型電気温水器



<特長>

- 薄型の壁掛けタイプで、カウンターの下に設置でき、車いすの方でも足元に気にすることなく使用できます。
- 貯湯量約3L。
- 高温の湯が出ない安全設計。約32～39℃の範囲で出湯が調節できるダイヤル付。

自動水栓



<特長>

- 電気温水器と一体で使用できます。
- スパウトは吐水口周りが広く使えるグースネックタイプ。(②)
- 手元のボタン操作で、手動(連続吐水)・湯水の切替が可能。(②)

【仕様】

プラン	幅750mm デザインセレクトプラン/ユニットプラン	幅900mm デザインセレクトプラン/ユニットプラン	幅580mm 壁掛けプラン
サイズ	幅750×奥行500×高さ1855(mm)	幅900×奥行500×高さ1855(mm)	幅580×奥行500×高さ1672(mm)
カウンター	洗面ボール一体型・ポリエステル系人造大理石製 スーパーホワイト・ボール容量5.5L・ボール深さ100mm	洗面ボール一体型・ポリエステル系人造大理石製 スーパーホワイト・ボール容量5.5L・ボール深さ100mm	洗面ボール一体型・ポリエステル系人造大理石製 スーパーホワイト・ボール深さ98mm
給水栓	スゴピカ水栓マルチシングルレバー洗面(シャワーホース付)	スゴピカ水栓マルチシングルレバー洗面(シャワーホース付)	シングルレバー洗面混合水栓(シャワーホースなし)
排水装置	排水口カバー・ヘアキャッチャー付	排水口カバー・ヘアキャッチャー付	排水口目付排水栓
排水管	Uトラップ(床排水)・Pトラップ(壁排水)・樹脂製	Uトラップ(床排水)・Pトラップ(壁排水)・樹脂製	Uトラップ(床排水)・Pトラップ(壁排水)・金属製
照明器具	ユニットプラン:LED12W×1灯	ユニットプラン:LED12W×1灯	LED12W×1灯
くもり止め	くもりシャット加工なし	くもりシャット加工なし	くもりシャット加工なし
スイッチ	デザインセレクトプラン・ユニットプラン:1個(照明用)	デザインセレクトプラン・ユニットプラン:1個(照明用)	なし
コンセント	デザインセレクトプラン(2面鏡)・ユニットプラン(W900):2個(合計1,400Wまで) デザインセレクトプラン(1面鏡)・ユニットプラン(W750):3個(合計1,200Wまで)	デザインセレクトプラン(2面鏡)・ユニットプラン(W900):2個(合計1,400Wまで) デザインセレクトプラン(1面鏡)・ユニットプラン(W750):3個(合計1,200Wまで)	なし
幕板/サイドパネル/サイドキャビネット/ニースペース板	塗装耐水バーチ	塗装耐水バーチ	なし
フルニースペース板	共通デザイン(床給排水/壁給排水/壁給排水用)	共通デザイン(床給排水/壁給排水/壁給排水用)	なし

●この誌面に掲載の価格は希望小売価格です。取付設置費は含まれておりません。●印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション




ホワイト

ご提案扉柄



ホワイト




扉の開閉がしやすい幅広タイプの取っ手。タオルなども掛けられます。

キャビネット



本体キャビネットは奥行き420mmのコンパクト設計です。



洗面ボールの成型精度が高いので、スッキリ納まります。

洗面ボール

割れにくい人造大理石を採用。
衝撃に強い洗面ボールです。

人造大理石なので、陶器製(弊社従来品)に比べて割れにくくなりました。



※弊社基準に基づき行った実験結果であり、製品の耐久性を保証するものではありません。

水栓周りには洗面小物が置けます。



水栓



コンパクトで水はねしにくいシングルレバーシャワー。洗髪時はリフトアップでき、両手が使えます。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー
『くもりシャット!』

電気代ゼロで、全面クリア。新感覚のミラーです。鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。一部分しか効果のなかった従来品に対し、全面がくもりにくいいため、お風呂上がりも鏡はいつもクリア。電気代もかからないので経済的です。

※3面鏡の場合センターのみの仕様です。



スタンダードLED1面鏡(くもりシャット付き)



使いやすさにこだわったシンプルなデザイン。化粧小物などが置けるスタイリッシュなトレイです。

アクアハート(洗面) Newアクアハート洗面幅750プラン(電気温水器設置対応)

件名 仁保1丁目GH新築工事 設備6/17

1階・2階 脱衣室

提案No WEH2UC



※これはイメージ画像です。

デザインセレクトプラン

ご提案色柄



メープル柄(XN)

色柄パリエーション



ウォールナット柄



チェリー柄



メープル柄



ホワイト柄


カウンター

なだらかなボール勾配

- ・撥水性と作業性の両立を追求
(洗面器などが置きやすい)

デザイン性に優れた化粧弁

- ・ヘアキャッチャー付
※ポップアップ式ではありません。

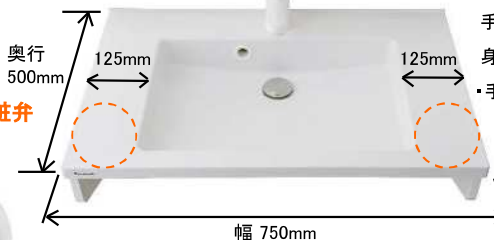

手前までゆったりスペース

- ・広々としたサイドスペースだから
手元に小物が置きやすく
身支度に便利
- ・手洗い時、ひじが置いて姿勢がラク



手前側の握りやすさに配慮



継ぎ目がないのでお手入れ簡単

水栓



マルチシングルレバーシャワー
(スゴピカ)カチット
※止水栓別途



汚れがとれやすく、お手入れしやすい素材。吐水部を左右に首振りできます。

ミラー



ワイドー面鏡セット
(1面鏡+コンセントタワー、
LED照明)

特長



カウンター高さは、車いすでも立ち姿勢でも使いやすい750mm。ひじかけや足まわりも奥までしっかり入るスペースを確保。



サイドパネルは、車いすが回転しやすいデザインにして利用者にやさしい形状に。



*電気温水器は別途です

小型電気温水器の取付スペースを確保。電気温水器と給排水管の配置は、左右入れ替え可能。

ゴミ置場について

ゴミ収納庫 施工プラン 便利な場所にクリーンなイメージで。

ゴミ収納庫は入居者がゴミを出しやすく、収集車が回収しやすい場所が、そしてゴミを見せずにクリーンなイメージであることが大切です。

【別紙】 建築（外構）・番号5

Plan.1

サイズ展開が豊富なゴミ収納庫 PA 型は、建物の規模に合わせて選択が可能。生活ゴミを敷地に放置せず収納することで、建物や街並みの美観を保ちます。また LIXIL はゴミ収納庫だけでなく、他にも集合住宅向けの商品をご用意しています。



Plan.2

建物と道路の間隔が狭く、ブロック塀とネットに対応していたゴミ集積所には、奥行きがスリムなゴミ収納庫PB型を設置。ブロック塀にはデザイナーズボードを取り付けると、建物とカラーコーディネートもできます。



コーディネート商品 外観パーツのデザイン・カラーを統一して、ゴミ収納庫を含めたエクステリアを美しくコーディネートすることができます。

●施工例Plan.1で採用



●A エルネクス門扉 M-Y5型
▶ P.94参照



●B ブログコートフェンス F1型
▶ P.974参照



●C フーゴF ミニ
▶ P.1754参照

●施工例Plan.2で採用



●D デザイナーズパーツ デザイナーズボード
▶ P.608参照

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

1784 LIXIL

ゴミ収納庫
ラインアップ

ゴミ収納庫

ダストボックス

エコリス
雨水タンク

エコリス
緑化ベース

ゴミ収納庫
緑化ベース

ゴミ収納庫 PA型

ゴミを隠して建物の価値を高める。

豊富なサイズ展開をもつ、低層集合住宅向けのスタンダードタイプです。

【別紙】建築（外構）・番号5

容量
680～
1,380ℓ

45ℓ×30袋
(45ℓゴミ袋収納の場合、
30袋を収納できます。)

ゴミ収納庫
ラインアップ

ゴミ収納庫

ダストボックス

エコリス
雨水タンク

エコリス
緑化ベース

ゴミ収納庫
緑化ベース

主要材質	本体	アルミ形材	色	ステンカラーS
	パンチングパネル	アルミ樹脂複合板		



単体(W:1800 H:1200 D:900)

奥行き、本体幅の違う多様なサイズをラインアップ。
連棟セットも用意し戸数に応じてサイズを選べます。

〈単体〉



〈単体+連棟〉



セット価格表(寸法単位:mm)

は受注生産品です。

高さ(H)	奥行(D)	本体幅		価格		容量
		単体(W1)	連棟(W2)	単体	連棟	
1,200	700	1,200	1,130	¥ 281,700	¥ 238,800	680ℓ
		1,300	1,230	¥ 282,700	¥ 239,800	740ℓ
		1,400	1,330	¥ 283,700	¥ 240,800	800ℓ
		1,500	1,430	¥ 284,700	¥ 241,800	860ℓ
		1,600	1,530	¥ 286,200	¥ 243,300	910ℓ
		1,700	1,630	¥ 287,200	¥ 244,300	970ℓ
		1,800	1,730	¥ 288,200	¥ 245,300	1,030ℓ
	800	1,200	1,130	¥ 289,400	¥ 246,500	810ℓ
		1,300	1,230	¥ 290,400	¥ 247,500	870ℓ
		1,400	1,330	¥ 291,400	¥ 248,500	940ℓ
		1,500	1,430	¥ 292,400	¥ 249,500	1,010ℓ
		1,600	1,530	¥ 293,900	¥ 251,000	1,070ℓ
		1,700	1,630	¥ 294,900	¥ 252,000	1,140ℓ
		1,800	1,730	¥ 295,900	¥ 253,000	1,210ℓ
	900	1,200	1,130	¥ 296,000	¥ 253,100	910ℓ
		1,300	1,230	¥ 297,000	¥ 254,100	990ℓ
		1,400	1,330	¥ 298,000	¥ 255,100	1,070ℓ
		1,500	1,430	¥ 299,000	¥ 256,100	1,150ℓ
		1,600	1,530	¥ 300,500	¥ 257,600	1,220ℓ
		1,700	1,630	¥ 301,500	¥ 258,600	1,300ℓ
		1,800	1,730	¥ 302,500	¥ 259,600	1,380ℓ


オプション 価格表

呼 称	価 格	備 考
仕切り板	奥行700用	¥ 30,800
	奥行800用	¥ 31,900
	奥行900用	¥ 33,000
ガススプリング交換キット	¥ 26,600	2本入
サインシート	¥ 6,600	1セット5枚入、1枚:80×330mm
スペアキー	¥ 6,300	3本入



●ガススプリングは5万回開閉の耐久性があります。扉の開閉が重くなり、ガススプリングの交換等が必要な場合はお買い上げいただいた販売工事店までご連絡ください。

※開閉性能試験は自社基準に基づきます。使用条件および状況により、耐用年数および耐用開閉回数は異なります。

●寸法図(単位:mm) 単体

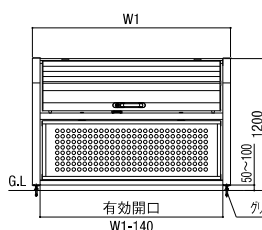

単体+連棟

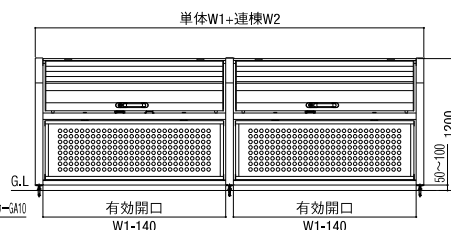

注 意

- 本商品には、耐久性に限りがあります。著しく高頻度で使用した場合、使用期間が短くなるため、定期的な点検、メンテナンスをおすすめします。
- 収納可能なゴミ袋の数は、ゴミの形によってこの限りではありません。目安としてください。

イーजीオーダー特注

【前面パネルのパンチング穴サイズ変更】
【サインシールのオーダー】

規格価格表 門まわり・
フェンス・車庫まわり編(別冊)
UJ8400_P.902

LIXIL 1785

大型スタンダードルーバー

blinkers LD-series | ブリンカース® LDシリーズ

アルミ目隠しルーバーのスタンダード「ブリンカース」に大型形状がラインアップしました。
奥行きのある大型ルーバーが採光と遮へいを程よくマッチング、さらに建物の外装に存在感のある新たな意匠性を生み出します。

1 奥行きがあり、開口率75～80%でも高い目隠し効果

奥行きのあるルーバーは取り付けピッチが自由に設定でき、取り付けピッチの変化によってお好みの採光と目隠し効果をお選びいただけます。


2 存在感のあるシャープな外装を演出

大型ルーバーならではの存在感のある形状と大胆なルーバーピッチがシャープなファサードをより際立たせます。




■ 7タイプのデザイン


BLLD-5022D




BLLD-5023H




BLLD-5015D




BLLD-5015R




BLLD-3015D



BLLD-3020D



BLLD-2518A



■ 製品仕様

品番	標準ピッチ	開口率	定尺	板ナット	R加工
BLLD-5022D	250mm	80.0%	L≤5,000mm	ABN-50	不可
BLLD-5023H					
BLLD-5015D	200mm	75.0%			
BLLD-5015R					
BLLD-3015D	150mm	80.0%		ABN-30	
BLLD-3020D	200mm	85.0%			
BLLD-2518A	180mm	72.2%		ABN-50	

※受注生産品です。



外表目隠しルーバー・庇



外表目隠しルーバー「プリンカースLDシリーズ」

■ 製品の比較




■通常の目隠しルーバー
プリンカース BLD-50E
(遮へい範囲27×2=54°)

■プリンカースLDシリーズ
プリンカースLD BLD-5022D
(遮へい範囲48×2=96°)



プリンカースLDシリーズ` BLD-5022D (250mmピッチ/開口率80%)の採光・遮へいイメージ

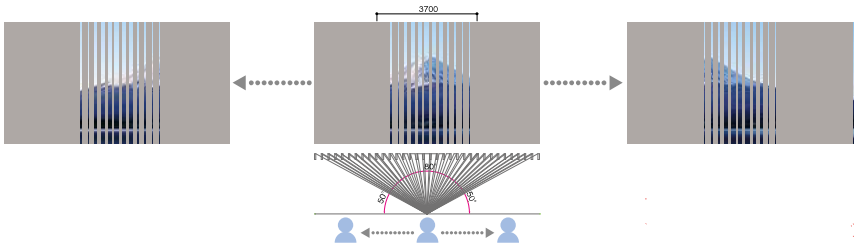

■ 対応カラー

シルバーアルミイト

二次電解着色



シルバー

BO-5

BO-1

BO-2

BO-3

BO-4

BO-K

木目調焼付（フッ素焼付）



W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

W-6

W-7

木目柄不燃シート貼

NEW



ゼブラマリーノ

グレーチーク

ダークウォールナット

ミッドウォールナット


アーモンドメープル

ライトウォールナット

※木目柄不燃シート貼は、BLD-3015D、BLD-5015D、BLD-3020D が対応可能です。

※シルバー・二次電解着色の色ムラが発生することありますが、これらは電解着色の特性ですのでご了承ください。詳しくはP.143 をご参照ください。

※煙感知器と天井点検口について打ち合わせの事

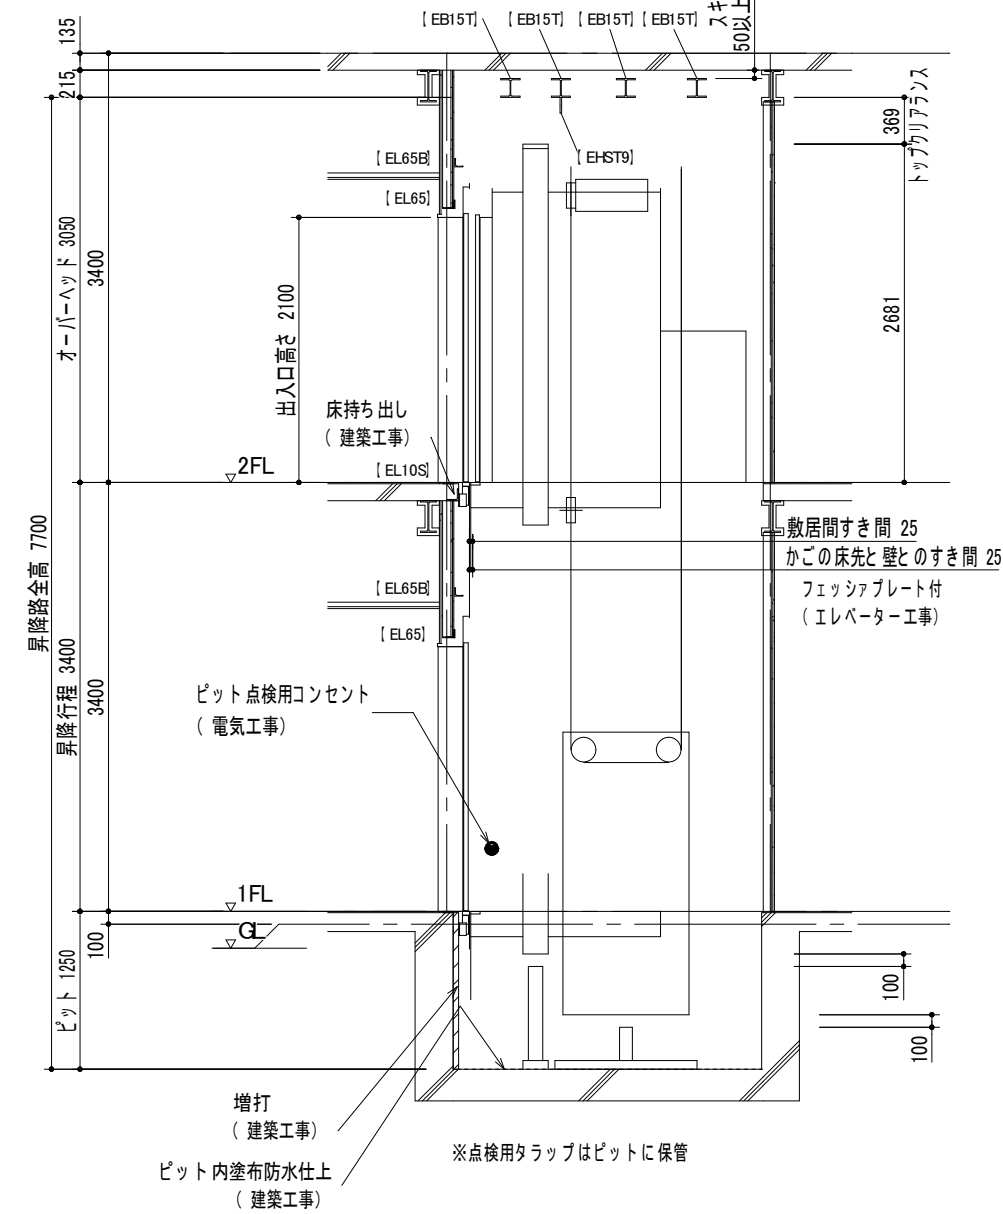

昇降路縦断面図

1 : 30

煙感知器詳細

施設装置付点検扉
1. 5mm以上の鋼板製 (電気工事)
リミットスイッチ付 (エレベーター工事)

昇降路頂部に煙感知器を設置する場合は外部に引き出した状態で点検可能な構造とする。
屋外の場合は、防水形点検扉とする。

点検ボックスは下記エレベーター昇降路専用品として下さい。

- ・ホーチキ (KUS-1C W)
- ・能美防災 (FXS J001A-HJ)
- ・ニッタン (NI D-T-G)
- ・パナソニック (BV95351+BV95381H)


製品の型番は、仕様変更などで変更・廃止されている場合があります

[EHST9] 吊元フック詳細

◆吊元フック荷重: 9.8kN

※全周すみ肉溶接脚長8mm

No. 1		
ピット反力		74.00 kN
ピット衝撃荷重	かご側	63.70 kN
	C/W側	50.60 kN

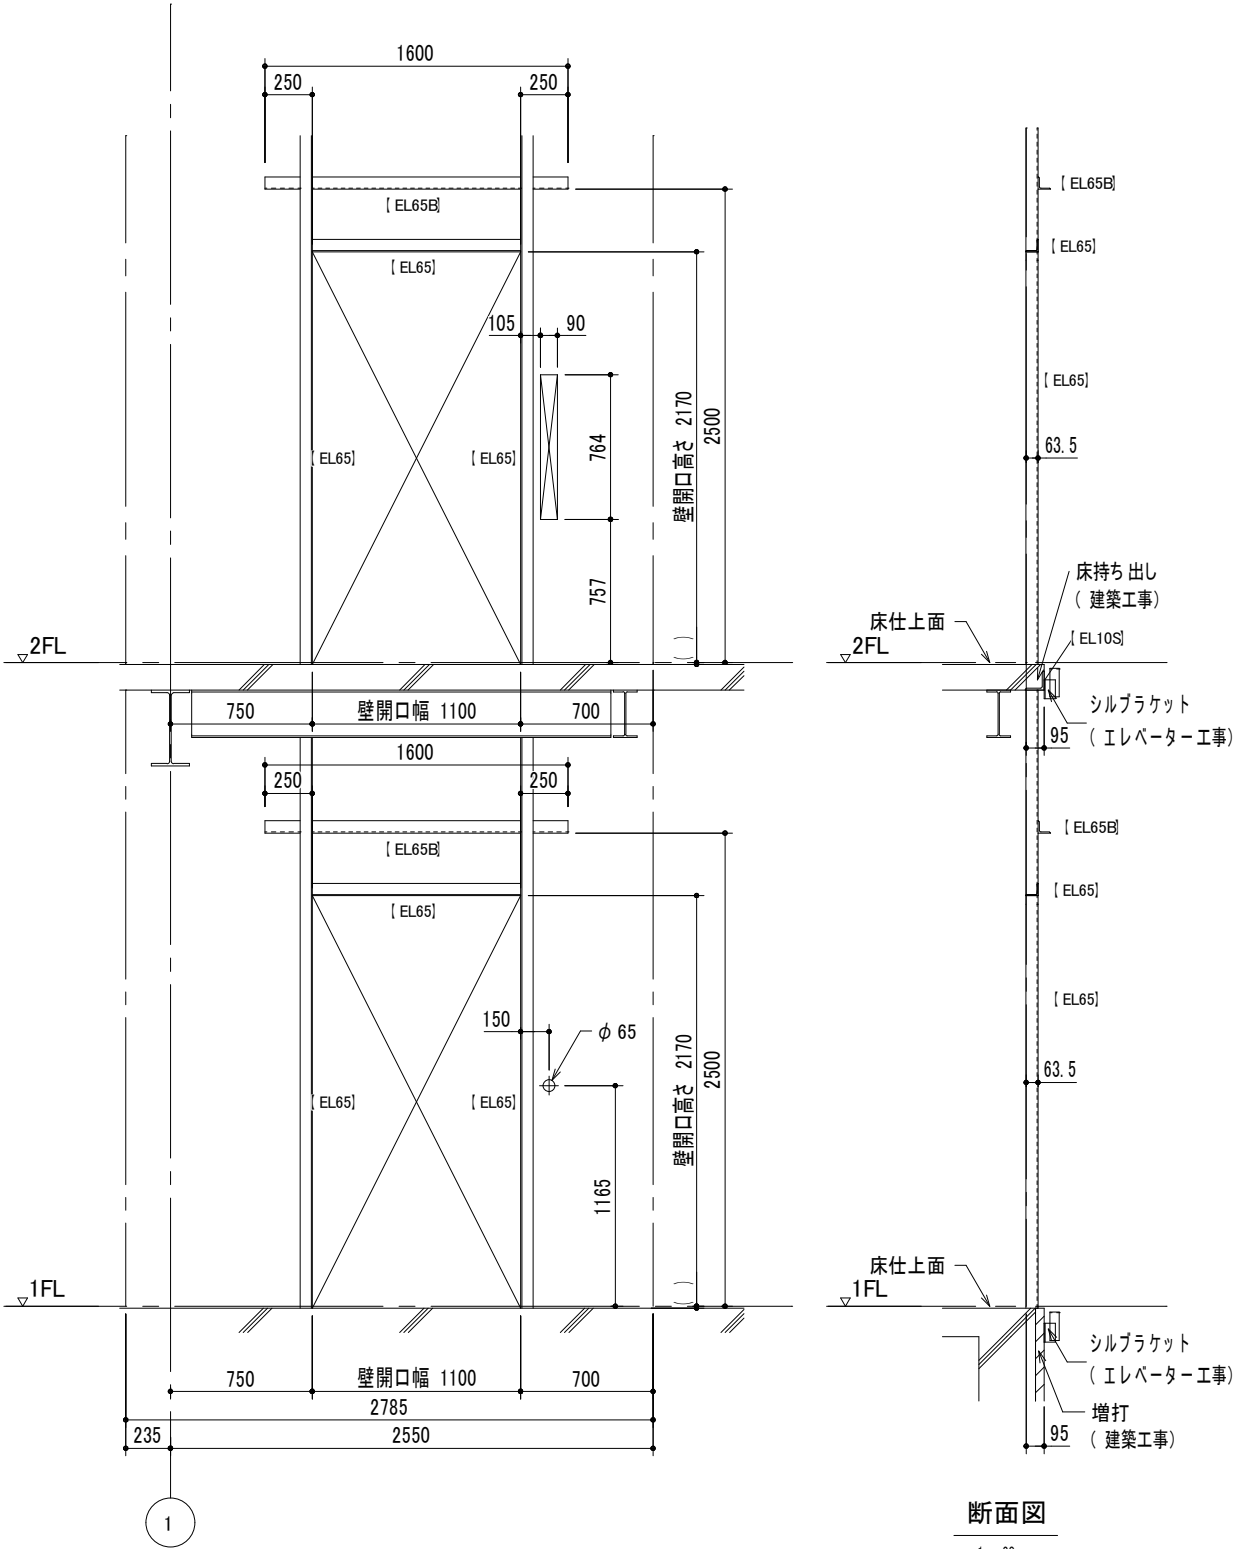

出入口壁穴明図

1 : 20

断面図

1 : 20

鉄骨部材記号表 (建築工事)		
部材記号	部材用途	部材サイズ
EP15	レール支持柱	H-150x150x7x10
EP12	レール支持柱	H-125x125x6.5x9
EL65B	バックアングル取付材	L-65x65x6
EL65	三方枠取付材	L-65x65x6
EL10S	敷居取付材	L-100x100x10
EHST9	吊元 (荷重9.8kN用)	t12 (φ75穴付)
EB15T	トロリービーム	H-150x150x7x10